

S/N 10/672344

PATENT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant: Yoichi INAYAMA Examiner: unknown  
Serial No.: 10/672344 Group Art Unit: 3747  
Filed: September 25, 2003 Docket No.: 14470.0016US01  
Title: AIR CLEANER AND AIR INTAKE STRUCTURES FOR LOW-DECK  
VEHICLE

CERTIFICATE UNDER 37 CFR 1.10:

"Express Mail" mailing label number: EV347845153US  
Date of Deposit: February 10, 2004

I hereby certify that this paper or fee is being deposited with the U.S. Postal Service "Express Mail Post Office to Addressee" service under 37 CFR 1.10 on the date indicated above and is addressed to Commissioner for Patents, Mail Stop MISSING PARTS, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

By: Teresa Anderson

Name: Teresa Anderson

SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENTS

Mail Stop MISSING PARTS

Commissioner for Patents

P.O. Box 1450

Alexandria, VA 22313-1450

Dear Sir:

Applicants enclose herewith certified copies of Japanese applications, Serial No. 2002-281996, filed September 26, 2002, and Serial No. 2002-282003, filed September 26, 2002, the right of priority of which is claimed under 35 U.S.C. § 119.

Respectfully submitted,

MERCHANT & GOULD P.C.

P.O. Box 2903

Minneapolis, Minnesota 55402-0903

(612) 332-5300

**23552**

PATENT TRADEMARK OFFICE

Dated: February 10, 2004

By: Curtis B. Hamre

Curtis B. Hamre

Reg. No. 29,165

CBH:mmm

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日            2 0 0 2 年    9 月 2 6 日  
Date of Application:

出 願 番 号            特 願 2 0 0 2 - 2 8 2 0 0 3  
Application Number:  
[ST. 10/C] :            [ J P 2 0 0 2 - 2 8 2 0 0 3 ]


出      願      人            本 田 技 研 工 業 株 式 会 社  
Applicant(s):



2 0 0 3 年    9 月    2 日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

今 井 康 夫



出証番号    出証特 2 0 0 3 - 3 0 7 1 3 6

【書類名】 特許願

【整理番号】 H102247901

【提出日】 平成14年 9月26日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 B60K 11/00  
B62M 7/02

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会社本田技術研究所内

【氏名】 稲山 洋一

【特許出願人】

【識別番号】 000005326

【氏名又は名称】 本田技研工業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100067356

【弁理士】

【氏名又は名称】 下田 容一郎

【選任した代理人】

【識別番号】 100094020

【弁理士】

【氏名又は名称】 田宮 寛祉

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 004466

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9723773

【包括委任状番号】 0011844

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 低床式車両のエンジン吸気系構造

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 ヘッドパイプから後下方へ延出するアッパフレイム、及び、前記ヘッドパイプから下方へ延出するダウNFレイムによって前後 V 型エンジンを懸架し、この前後 V 型エンジンの上方に吸気連結管並びにエアクリーナを含む吸気系を配置する低床式車両において、前記各々の吸気連結管は、前記 V 型エンジンの V バンク間に配置するとともに、前記アッパフレイム並びに前記ダウNFレイムにはほぼ沿わせて配置したことを特徴とする低床式車両のエンジン吸気系構造。

【請求項 2】 前記各々の吸気連結管の側面に対向する前記アッパフレイムと前記ダウNFレイムとの間は、トラス形状のフレイム構造であることを特徴とした請求項 1 記載の低床式車両のエンジン吸気系構造。

【請求項 3】 前記トラス形状のフレイム構造は、前記エアクリーナのフィルタエレメントを出し入れすることのできる三角形状の空間部を有することを特徴とした請求項 2 記載の低床式車両のエンジン吸気系構造。

【請求項 4】 前記アッパフレイムは、前記 V 型エンジンの後バンクの気筒近傍まで後下方へ傾斜しつつ略直線状に延びた後に、傾斜度合いを緩やかにして、後輪用スイングアームのピボット近傍まで延びたことを特徴とする請求項 1 記載の低床式車両のエンジン吸気系構造。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は低床式車両のエンジン吸気系構造の改良技術に関する。

【0002】

【従来の技術】

スクータ型自動二・三輪車等の低床式車両において、車体フレイムの下部に前後 V 型エンジンを搭載し、その上方に吸気系並びにエアクリーナを配置する技術が知られている（例えば、特許文献 1 参照。）。

## 【0003】

## 【特許文献1】

特開 2001-88763 公報（第 3-4 頁、図 2）

## 【0004】

特許文献 1 に示される従来の低床式車両の概要を、次の図 28 に基づき説明する。

図 28 は従来の低床式車両の概要図であり、特開 2001-88763 公報の図 2 を再掲した。なお、符号は振り直した。

従来の低床式車両 300 は、ダブルクレードル型の車体フレーム 310 内に且つ低床 318 の下方にパワーユニット 320 を搭載した、スクータ型自動二輪車である。

## 【0005】

車体フレーム 310 は、ヘッドパイプ 311 から後下方へ延びた左右一対のアップフレーム 312, 312（左のみ示す。以下同じ。）と、ヘッドパイプ 311 から下方へ延びた左右一対のダウンフレーム 313, 313 と、ダウンフレーム 313, 313 の延出途中から後上方へ延びた左右一対のセンタフレーム 314, 314 と、ダウンフレーム 313, 313 の下端から後方へ延びた左右一対のロアフレーム 315, 315 と、ロアフレーム 315, 315 の後端とセンタフレーム 314, 314 の後端とを繋ぐ左右一対のリヤフレーム 316, 316 と、からなる。

## 【0006】

アップフレーム 312, 312 の後端はセンタフレーム 314, 314 の延出途中に繋いだものである。車体フレーム 310 によって、低床 318 を支持することができる。低床 318 は、乗員の足を載せるフロアである。

## 【0007】

パワーユニット 320 は、前部の前後 V 型エンジン 321 と後部の変速機ユニット 331 とからなる。V 型エンジン 321 は、側面視で  $45^{\circ}$  程度のバンク角  $\theta 10$ （気筒 322, 323 間の挟み角  $\theta 10$ ）となるように、前部の気筒 322 並びに後部の気筒 323 を備えた、水冷エンジンである。前部の気筒 322 は

、前方へ略水平に延びる。後部の気筒 323 は、ヘッドパイプ 311 を指向するように延びる。この結果、バンク角  $\theta 10$  は側面視で  $45^\circ$  程度の狭角になる。当然のことながら、バンク角  $\theta 10$  の二等分線 L11 は、ヘッドパイプ 311 と前輪 351 との間を通る。324 はクランク軸である。

各気筒 322, 323 に接続された排気管 326, 326 は、エンジン 321 の下方を通して後方へ延びてマフラ 327 に至る。

#### 【0008】

さらに低床式車両 300 は、ヘッドパイプ 311 と後部の気筒 323 との間のスペースにエアクリーナ 340 を配置し、エンジン 321 と前輪 351 との間にエンジン冷却用ラジエータ 352 を配置し、後部上部にシート 353 を配置し、シート 353 の下方に前部の燃料タンク 354 並びに後部の収納ボックス 355 を配置したものである。

#### 【0009】

変速機ユニット 331 は、最終出力軸 332 をスイング基端として上下スイング可能な伝動ユニット 333 を備える。この伝動ユニット 333 に後輪 334 を取付けるとともに、伝動ユニット 333 をリヤクッション 335 を介して車体フレーム 310 に懸架することができる。リヤクッション 335 は、シート 353 の下方に且つ燃料タンク 354 と収納ボックス 355 との間に、縦置き配置されている。L12 は、ヘッドパイプ 311 と最終出力軸 332 とを通る直線である。

#### 【0010】

エアクリーナ 340 は、内部にフィルタエレメント 341 を備え、上部に吸気口 342 を設けるとともに、この吸気口 342 を上部のリッド 343 で塞いだものである。このようなエアクリーナ 340 に、それぞれ吸気連結管 344, 345 にて各気筒 322, 323 を接続することになる。前部の気筒 322 に接続された吸気連結管 344 は、気筒 322, 323 間を通してエアクリーナ 340 に至る。一方、後部の気筒 323 に接続された吸気連結管 345 は、後部の気筒 323 の上を通してエアクリーナ 340 に至る。

#### 【0011】

**【発明が解決しようとする課題】**

しかしながら、従来の車体フレーム 310 は、運転者が乗車するときの跨ぎ易さを確保するために、アッパフレーム 312, 312 を後下方へ大きく下げ、その後端をセンタフレーム 314, 314 の延出途中に接合した構成である。すなわち、アッパフレーム 312, 312 とセンタフレーム 314, 314 とを略 V 字状に組合わせた構成であるから、エンジン 321 を下方に配置することには制限があり、車体フレーム 310 の剛性を確保しながら、エンジン 321 上方のスペースを有効利用することが困難である。さらには、車体フレーム 310 と吸気系との関係についても、改良の余地がある。

**【0012】**

そこで本発明の目的は、車体フレームの剛性をより高めつつ、各吸気系から V 型エンジンの各気筒へ、空気をより円滑に供給することができる技術を提供することにある。

**【0013】****【課題を解決するための手段】**

上記目的を達成するために請求項 1 は、ヘッドパイプから後下方へ延出するアッパフレーム、及び、ヘッドパイプから下方へ延出するダウンスフレームによって前後 V 型エンジンを懸架し、この前後 V 型エンジンの上方に吸気連結管並びにエアクリーナを含む吸気系を配置する低床式車両において、各々の吸気連結管を、V 型エンジンの V バンク間に配置するとともに、アッパフレーム並びにダウンスフレームにほぼ沿わせて配置したことを特徴とする低床式車両のエンジン吸気系構造である。

**【0014】**

ダイヤモンド型車体フレームに懸架された V 型エンジンの V バンク間に、各吸気連結管を配置するとともに、これらの吸気連結管を、ダイヤモンド型車体フレームのアッパフレーム並びにダウンスフレームにほぼ沿わせたので、各吸気連結管を略直線状に構成することができる。略直線状の各吸気連結管を採用することによって、各吸気連結管から各気筒へ、空気をより円滑に供給することができる。この結果、吸気効率をより向上させることができ、V 型エンジンの出力性能を、



より高めることができる。

しかも、このような構成をとることにより、車体フレームの内側のスペースを有効に使ってコンパクトに配置することができるので、設計の自由度を増すことができ、低床式車両の外観性を高めることもできる。さらには、運転者が乗車するときに、車体フレームの跨ぎ易さを向上させることができる。

#### 【0015】

請求項2は、各々の吸気連結管の側面に対向するアッパフレームとダウンフレームとの間を、トラス形状のフレーム構造にしたことを特徴とする。

各々の吸気連結管の側面に対向するアッパフレームとダウンフレームとの間を、トラス形状のフレーム構造にしたので、車体フレームのうち、各吸気連結管の延在方向の剛性をより一層高めることができる。このため、車体フレームに懸架されたV型エンジンの出力性能を、より一層向上させることができる。

#### 【0016】

請求項3は、トラス形状のフレーム構造が、エアクリーナのフィルタエレメントを出し入れすることのできる三角形状の空間部を有することを特徴とする。

トラス形状のフレーム構造が、エアクリーナのフィルタエレメントを出し入れすることのできる三角形状の空間部を有するので、エアクリーナの側方からフィルタエレメントを簡単に脱着することができる。このため、フィルタエレメントの保守・点検作業が容易であり、作業性が高まる。しかも、エアクリーナの小型化及び軽量化を図ることができる。

#### 【0017】

請求項4は、アッパフレームが、V型エンジンの後バンクの気筒近傍まで後下方へ傾斜しつつ略直線状に延びた後に、傾斜度合いを緩やかにして、後輪用スイングアームのピボット近傍まで延びたことを特徴とする。

アッパフレームを、ヘッドパイプからV型エンジンの後バンクの気筒近傍まで後下方へ傾斜させつつ略直線状に延ばした後に、傾斜度合いを緩やかにして、後輪用スイングアームのピボット近傍まで延ばすことによって、アッパフレームをを前後方向に概ね直線状に延すことができる。このため、アッパフレームの剛性をより高めることができ、この結果、車体フレームの剛性をより高めることがで

きる。

このように、アッパフレームの前部は吸気系の安定に寄与し、アッパフレームの後部は後輪からの荷重を有効に受け止めるように機能することができる。従って、小型・軽量の構成によって車体フレームの剛性を有効に保持することができる。

#### 【0018】

##### 【発明の実施の形態】

本発明の実施の形態を添付図面に基づいて以下に説明する。なお、「前」、「後」、「左」、「右」、「上」、「下」は運転者から見た方向に従い、F rは前側、R rは後側、Lは左側、Rは右側、C Lは車幅中心（車体中心）を示す。また、図面は符号の向きに見るものとする。

#### 【0019】

先ず、低床式車両10の全体構成について説明する。図1は本発明に係る低床式車両の左側面図（その1）であり、車体カバーを装着した構成を示す。図2は本発明に係る低床式車両の左側面図（その2）であり、車体カバーを外した構成を示す。図3は本発明に係る低床式車両の平面図であり、車体カバーを外した構成を示す。

#### 【0020】

低床式車両10は、車体フレーム20と、車体フレーム20のヘッドパイプ21に取付けたフロントフォーク51と、フロントフォーク51に取付けた前輪52と、フロントフォーク51に連結したハンドル53と、車体フレーム20の下部に取付けたパワーユニット54と、車体フレーム20の前上部に取付けたラジエータ55、エアクリーナ56並びに燃料タンク57と、車体フレーム20の後上部に取付けたシート58と、シート58の下方で車体フレーム20の後部に取付けた収納ボックス59と、車体フレーム20の後部に後輪用リヤクッション61で懸架したスイングアーム62と、スイングアーム62に取付けた後輪63と、を主要な構成部材とし、車体全体を車体カバー（カウル）70で覆ったフルカウリングタイプの車両である。

#### 【0021】

より具体的には、シート 58 は前後に 2 人乗りするタンデムシートであり、中央部に運転者用の可動式（調整可能な）シートバック 64 を備える。このようなシート 58 は、車体フレーム 20 の後上部から後方へ延したシートレール 65 によって、車体フレーム 20 に取付けることができる。

P1 はホイールベース（前輪 52 と後輪 63 との中心間距離）の中間位置であり、距離 X1 と距離 X2 とは等しい。

#### 【0022】

車体カバー 70 は、図 1 に示すように、ヘッドパイプ 21 の前部及び前輪 52 の上部を覆うフロントカバー 71 と、このフロントカバー 71 の後部を覆うインナカバー 72 と、運転者の足を載せるステップフロアとしての左右の低床 73（左側のみ示す。以下同じ。）と、これら低床 73 の外縁から下方へ延ばした左右のフロアスカート 74 と、インナカバー 72 から後方へ延ばし車体フレーム 20 の長手中央を覆うセンターカバー 75 と、このセンターカバー 75 から後方へ延ばし車体フレーム 20 の後部、シートレール 65、収納ボックス 59 を覆うサイドカバー 76 と、サイドカバー 76 の後方で車体後上部を覆うリヤカバー 77 とからなる。

#### 【0023】

センターカバー 75 は、エアクリーナ 56、燃料タンク 57 及びエンジン 100、をも覆う部材である。

図中、81 はウインドスクリーン、82 はフロントフェンダ、83 はヘッドランプ、84 はウインカー、85 はリヤスポイラ兼リヤグリップ、86 はテールランプ、87 はリヤフェンダ、88 はナンバープレートである。

#### 【0024】

次に、車体フレーム 20 について説明する。図 4 は本発明に係る車体フレームの左側面図、図 5 は本発明に係る車体フレームの平面図、図 6 は本発明に係る車体フレームの正面図、図 7 は本発明に係る車体フレームを左側方から見た斜視図、図 8 は本発明に係る車体フレームを右側方から見た斜視図である。

#### 【0025】

車体フレーム 20 は、ヘッドパイプ 21 から後下方へ延出する左右一対のアッ

パフフレーム 22, 22 と、ヘッドパイプ 21 から下方へ延出して V 型エンジン 100 (図 2 参照) のクランクケース 104 の前部に連結する左右一対のダウフフレーム 23, 23 と、からなり、V 型エンジン 100 を懸架する、ダイヤモンド型フレームである。

#### 【0026】

詳しく説明すると、アッパフレーム 22, 22 は、ヘッドパイプ 21 の上部から後下方へ傾斜しつつ略直線状に延び、その下傾端部 22a から傾斜度合いを緩やかにして更に後下方へ延びたパイプ材である。ダウフフレーム 23, 23 は、ヘッドパイプ 21 の下部から後下方へ、アッパフレーム 22, 22 よりも大きい傾斜角で延びたパイプ材である。

#### 【0027】

左のアッパフレーム 22 と左のダウフフレーム 23 との間、及び右のアッパフレーム 22 と右のダウフフレーム 23 との間は、トラス形状のフレーム構造 (三角形形状の骨組み構造) である。

#### 【0028】

具体的には、トラス形状のフレーム構造は、ヘッドパイプ 21 とダウフフレーム 23 との接合部分からアッパフレーム 22 へ向かって略水平な第 1 補強材 24 を延ばし、アッパフレーム 22 と第 1 補強材 24 との接合部分からダウフフレーム 23 の下端部まで第 2 補強材 25 を延して接合し、さらに、アッパフレーム 22 の下傾端部 22a の近傍と第 2 補強材 25 の延出途中との間に第 3 補強材 26 を掛け渡した構成とすることによって、側面視三角形形状の 3 つの空間部 27 ~ 29 を有したものである。これらの空間部 27 ~ 29 は車幅方向に貫通している。

#### 【0029】

すなわち、第 1 の空間部 27 は、ヘッドパイプ 21 とアッパフレーム 22 と第 1 補強材 24 とによって形成された空間である。第 2 の空間部 28 は、ダウフフレーム 23 と第 1・第 2 補強材 24, 25 とによって形成された空間である。第 3 の空間部 29 は、アッパフレーム 22 と第 2・第 3 補強材 25, 26 とによって形成された空間である。

#### 【0030】

さらに車体フレーム 20 は、アッパフレーム 22 における下傾端部 22 a の近傍で、左右のアッパフレーム 22, 22 間にクロスメンバ 31 を掛け渡し、左右のダウフレーム 23, 23 の延出途中間並びに下端部間に 2 つのクロスメンバ 32, 33 を掛け渡すことによって、剛性を確保したものである。左右のアッパフレーム 22, 22 間のクロスメンバ 31 は、クッション用ブラケット 34 を備える。

#### 【0031】

車体フレーム 20 は、左のダウフレーム 23 の下端部に左側第 1 ハンガプレート 35 を備え、左の第 3 補強材 26 に左側第 2 ハンガプレート 36 を備え、左のアッパフレーム 22 と左の第 3 補強材 26 との接合部分近傍に左側第 3 ハンガプレート 37 を備え、左のアッパフレーム 22 の後端部に左側第 4 ハンガプレート 44 を備えるとともに、図 8 に示すように、右のダウフレーム 23 の下端部に右側ハンガ部 23 a を備え、右の第 3 補強材 26 に右側第 1 ハンガプレート 38 を備え、右のアッパフレーム 22 と右の第 3 補強材 26 との接合部分近傍に右側第 2 ハンガプレート 39 を備え、右のアッパフレーム 22 の後端部に右側第 3 ハンガプレート 48 を備える。

これらのハンガプレート 35 ~ 39, 44, 48 は、車体フレーム 20 から取外し可能な連結部材である。

#### 【0032】

本発明は、ダウフレーム 23, 23 の下部にステー 47, 47 を介して固定されて前後に延在する左右の低床支持フレーム 41, 42 により、低床 73 (図 1 参照) を支持したことを特徴とする。

左の低床支持フレーム 41 は、その後部を左のアッパフレーム 22 の後部にステー 43 並びに左側第 4 ハンガプレート 44 にて連結したパイプ材であって、後部にサイドスタンド 46 を一体に保持したものである。左側第 4 ハンガプレート 44 は、低床支持フレーム用ステーを兼ねる。

#### 【0033】

詳しくは、左の低床支持フレーム 41 にブラケット 45 にてサイドスタンド 46 を起立及び格納可能に取付けた。図 8 に示すように、右の低床支持フレーム 4

2は、その後部を想像線にて示す変速機ユニット130のブラケット172に連結したものである。

#### 【0034】

以上の低床支持フレーム41, 42の取付構造をまとめて述べる。

ダイヤモンド型フレームにおけるダウンフレーム23, 23の下部に、前後に延在する低床支持フレーム41, 42を固定し、これらの低床支持フレーム41, 42により低床73（図1参照）を支持するようにした。このため、V型エンジン100（図2参照）を下げるように構成したにもかかわらず、低床73を確実に且つ安定的に、すなわち有効に支持することができる。

#### 【0035】

さらには、左のダウンフレーム23の下部に固定した、左の低床支持フレーム41の後部を、さらに左のアップフレーム22の後部にも連結した。このため、前後に長い左の低床支持フレーム41を、車体フレーム20により十分に固定することができる。この結果、低床支持フレーム41の剛性を高めることができ、低床73をより確実に且つより安定的に支持することができ、支持剛性を一層高めることができる。

#### 【0036】

一方、図8に示すように、右のダウンフレーム23の下部に固定した、右の低床支持フレーム42の後部を、さらに、剛性が大きい変速機ユニット130にも連結した。このため、前後に長い右の低床支持フレーム42を、車体フレーム20や変速機ユニット130により、十分に固定することができる。この結果、低床支持フレーム42の剛性を高めることができ、低床73をより確実に且つより安定的に支持することができ、支持剛性を一層高めることができる。

#### 【0037】

さらにまた、図4に示すように、左の低床支持フレーム41の後部に、サイドスタンド46を一体に保持させたので、低床支持フレーム41がサイドスタンド46を保持する役割を兼ねることができる。このため、他の機能部品との兼用化を達成することができ、サイドスタンド46を保持するブラケット45が小型で済み、別部品からなる保持部品を設ける必要もない。しかも、前後に延びる低床

支持フレーム 41 でサイドスタンド 46 を保持するのであるから、サイドスタンド 46 を前後方向の任意の位置に設定することができ、設計の自由度が高まる。

#### 【0038】

次に、パワーユニット 54 周りの構成について説明する。図 9 は本発明に係る車体フレーム、パワーユニット、エアクリーナ並びに燃料タンク周りの左側面図である。図 10 は本発明に係るパワーユニットの断面図であり、上から見たパワーユニット 54 を展開した断面構造として表した。図 11 は本発明に係るパワーユニットの前半部の断面図であり、図 10 に対応する。図 12 は本発明に係るパワーユニットの後半部の断面図であり、図 10 に対応する。図 13 は本発明に係るパワーユニットの後部並びに後輪用スイングアーム周りの平面図である。

#### 【0039】

パワーユニット 54 は、前部の前後 V 型エンジン 100 と後部の変速機ユニット 130 とを組合わせたものである。すなわち、パワーユニット 54 に変速機ユニット 130 を備える。

#### 【0040】

図 9 に示すように、V 型エンジン 100 は、側面視でバンク角  $\theta 1$ （気筒 101, 102 間の挟み角  $\theta 1$ ）を略  $90^\circ$  又は  $90^\circ$  を上回る角度に設定した、2 気筒エンジンである。V 型エンジン 100 において、前バンクの気筒 101、すなわち前部の気筒 101 は、前輪 52（図 2 参照）の車軸上方を指向するように前方へ概ね水平に延びる。後バンクの気筒 102、すなわち後部の気筒 102 は、アッパフレーム 22 の下傾端部 22a を指向するように上方へ概ね垂直に延びる。本発明は、このようにしてバンク角  $\theta 1$  の二等分線 L1 をヘッドパイプ 21 に指向させて、V 型エンジン 100 を配置したことを特徴とする。

#### 【0041】

さらに図 9 は、V 型エンジン 100 のクランク軸 103 を、ホイールベースの中間位置 P1（図 2 参照）よりも前方に配置することにより、前バンクの気筒 101 を左右のダウンフレーム 23, 23 よりも前方に配置したこと、及び、後バンクの気筒 102 を左右のアッパフレーム 22, 22 間に配置した（図 3 も参照）ことを示す。

## 【0042】

前バンクの気筒101を、左右のダウフレーム23, 23よりも前方に配置することによって、V型エンジン100を極力前方へ配置することができる。この結果、低床式車両10の重心を前に設定することができるので、前輪52と後輪63（図2参照）とにかかる荷重を、より適正に配分することができる。

## 【0043】

さらには、前バンクの気筒101を前に配置することによって、V型エンジン100のクランク軸103の位置が前方へ移る。この場合であっても、バンク角 $\theta 1$ の二等分線L1はヘッドパイプ21に指向する。クランク軸103の位置が前方へ移った分、バンク角 $\theta 1$ の二等分線L1が起立するので、これに応じて後バンクの気筒102が車体後方へ傾く。従って、後バンクの気筒102の高さを下げることができる。このため、V型エンジン100の搭載の自由度がより高まる。

## 【0044】

さらにまた、後バンクの気筒102を左右のアッパフレーム22, 22間に配置したので、アッパフレーム22, 22を下げて後バンクの気筒102に干渉することはない。このため、アッパフレーム22, 22を極力低い位置に通すことができる。従って、車体フレーム20の重心が下がるので、低床式車両10の低重心化を図ることができるとともに、振動低減もより可能になる。しかも、低床73（図1参照）をより低くできるので、低床式車両10の運転がより容易になる。さらには、アッパフレーム22, 22を下げることにより、運転者が乗車するときに、車体フレーム20をより跨ぎ易くなる。

## 【0045】

V型エンジン100を前方に配置できるようにするために、上記図2に示すようにエンジン（水冷エンジン）100のためのラジエータ55をヘッドパイプ21の前方に配置した。従来、水冷エンジンの前に配置されていたラジエータ55を、ヘッドパイプ21の前方に移すことによって、V型エンジン100を極力前方へ配置することができる。

## 【0046】



V型エンジン100並びに変速機ユニット130は、下半部を低床支持フレーム41, 42 (この図では左のみ示す。)の下方へ下げて配置したものである。このため、低床支持フレーム41, 42で下から支えられる低床73 (図1参照)の下方に、V型エンジン100並びに変速機ユニット130を配置して低床式車両10に搭載することができる。クランク軸103は、低床73並びに低床支持フレーム41, 42よりも下方にある。

#### 【0047】

このようにすることで、ヘッドパイプ21の高さ中央の点P2と変速機ユニット130の最終出力軸138とを通る直線L2の下方のスペースS1に、V型エンジン100並びに吸気系190を配置した。しかも、バンク角 $\theta$ 1の二等分線L1をヘッドパイプ21に指向させることができる。

#### 【0048】

ここで、吸気系190とは、V型エンジン100に燃焼用空気を供給する系統であって、エアクリーナ56並びにエアクリーナ56から各気筒101, 102に接続する各吸気連結管191, 191を含む。

#### 【0049】

バンク角 $\theta$ 1の二等分線L1をヘッドパイプ21に指向させて、V型エンジン100を配置したので、バンク角 $\theta$ 1を略90°以上の広角に設定することができる。バンク角 $\theta$ 1を大きくすることにより、V型エンジン100の振動に対してもより有利にすることができるとともに、各気筒101, 102のための吸気連結管191, 191並びにエアクリーナ56を含む吸気系190を配置する、大きいスペースを確保することができる。従って、吸気系190の設計の自由度が高まる。

#### 【0050】

さらには、バンク角 $\theta$ 1の二等分線L1がヘッドパイプ21に指向しているので、Vバンク間とヘッドパイプ21との間に、大きいスペースを確保することができる。このようなVバンク間の大きいスペースに、吸気連結管191, 191並びにエアクリーナ56を含む吸気系190を、ヘッドパイプ21に指向させて配置するので、吸気系190及びV型エンジン100を効率良く連結することが

でき、V型エンジン100の性能向上を図ることができる。また、吸気系190を比較的低い位置に小型化して集約できる。このため、低い吸気系190の上部に燃料タンク57を容易に配置して、質量を前部に集中させることができる。

#### 【0051】

低床式車両10の前部に燃料タンク57を配置することにより、低床式車両10の重心を前に設定することができるので、前輪52と後輪63とにかかる荷重を、より適正に配分することができる。しかも、シート58（図2参照）の下方に燃料タンク57を配置しなくてすむので、シート58下に大きいスペースを確保して、収納スペースの大きい収納ボックス59（図2参照）を配置するなど、多大な効果を発揮する。

#### 【0052】

さらにまた、ヘッドパイプ21と変速機ユニット130の最終出力軸138とを通る直線L2の下方のスペースS1に、V型エンジン100並びに吸気系190を配置したので、エアクリーナ56の上方のスペースS2を有効に利用することができる。従って、エアクリーナ56の上方に機能部品としての燃料タンク57を容易に配置することができる。

#### 【0053】

なお、後バンクの気筒102の先端並びに吸気系190のエアクリーナ56の上端は、直線L2よりも若干上方へ突き出ているものの、アッパフレーム22、22の上側の輪郭線と概ね一致する範囲内であり、実質的にはヘッドパイプ21と最終出力軸138とを通る直線L2の下方のスペースS1に配置されているものと、みなすことができる。

#### 【0054】

図10～図12にはパワーユニット54の断面構成を示す。なお、V型エンジン100については後バンクの気筒102を省略して表した。

V型エンジン100は、左右二分割形式のクランクケース104、クランクケース104に連結した前バンクの気筒101並びに後バンクの気筒102（図9参照）、これらの気筒101、102の先端に連結したヘッド105並びにヘッドカバー106、車幅方向に延びてクランクケース104内に回転可能に収納さ

れたクランク軸 103、クランク軸 103 にコネクティングロッド 107 にて連結されたピストン 108、カム室 109 に収納された動弁機構 111、点火プラグ 112 等からなり、水冷ジャケットを有する水冷式エンジンである。

#### 【0055】

図中、113 はカムチェーン、114 は冷却水ポンプ用駆動ギヤ、115 は右サイドカバー、116 は交流発電機、117 はスタータモータ（後述する）によるクランク軸駆動用ギヤである。

クランクケース 104 の左側部に左サイドカバー 118 を被せることで、クランク軸 103 の左端部、交流発電機 116、後述する第 1 伝動軸 136 の左端部周りを大きく覆っている。

#### 【0056】

変速機ユニット 130 は、V 型エンジン 100 の一側部（右側 R）でエンジン 100 に結合し、低床式車両 10 の一側部（右側 R）にて後方へ延在し、後輪用スイングアーム 62 のピボット部分で、低床式車両 10 の他側部（左側 L）から後輪 63 を駆動するように構成したものである。

このようにして、クランクケース 104 と変速機ユニット 130 とを、平面視略コ字状に組合わせてパワーユニット 54 を構成し、低床式車両 10 の他側部（左側 L）に平面視略コ字状の開口を設けることができる。

このように構成したので、V 型エンジン 100 或いは変速機ユニット 130 のみの変更が可能となり、汎用性の高いパワーユニット 54 となる。

#### 【0057】

詳しく説明すると、変速機ユニット 130 は、クランクケース 104 の後部右面に取付けるとともに後方へ延びた主ケース 131、主ケース 131 の右側開口を塞ぐ第 1 カバー 132、主ケース 131 と第 1 カバー 132 とによって形成した第 1 変速機室 133、主ケース 131 の後部左側部に重ね合わせた副ケース 134、主ケース 131 と副ケース 134 とによって形成した第 2 変速機室 135、クランクケース 104 内の後部から第 1 変速機室 133 内へ車幅方向に延びる第 1 伝動軸 136、第 1 変速機室 133 内の後部から第 2 変速機室 135 内へ車幅方向に延びる第 2 伝動軸 137、第 2 変速機室 135 内から副ケース 134 を

貫通して左外方へ延びる最終出力軸 138、クランク軸 103 の左端部から第 1 伝動軸 136 の左端部へ動力を伝達する第 1 ギヤ機構 139、第 1 伝動軸 136 の右端部から第 2 伝動軸 137 の右端部へ動力を伝達するベルト式無段変速機構 141 並びに遠心クラッチ 142、第 2 伝動軸 137 の左端部から最終出力軸 138 へ動力を伝達する第 2 ギヤ機構 143、等からなる。

#### 【0058】

ベルト式無段変速機構 141 は、図示せぬサーボモータによって変速用ギヤ 147 を介して変速制御される、モータ制御方式を採用したものである。

144 はバランサ、145 はリラクタ、146 はパルサ（クランク軸の角度センサ）であってエンジン 100 の点火制御並びに燃料噴射制御用に用いるものである。

#### 【0059】

さらに図 13 を参照しつつ説明すると、最終出力軸 138 の左端に伝動軸 151 をスプライン結合し、伝動軸 151 に駆動スプロケット 152 を取付け、一方、後輪 63 用車軸 153 に被動スプロケット 154 を取付け、これらの駆動・被動スプロケット 152、154 間にチェーン 155 を掛けることで、V 型エンジン 100 の動力を変速機ユニット 130 からチェーンドライブ機構 150 によって、後輪 63 に伝達することができる。

#### 【0060】

ところで、最終出力軸 138 の軸心 C1 は後輪用スイングアーム 62 のピボット中心 C1（スイング中心 C1）でもある。

スイングアーム 62 は、左アーム 161 と右アーム 162 とこれら左・右アーム 161、162 間を繋ぐクロスメンバ 163 とからなる、平面視略 H 字状の部材であり、後端部に後輪 63 を回転自在に支承することができる。

#### 【0061】

このようなスイングアーム 62 は、主ケース 131 の後部右側面と副ケース 134 の後部左側面とを、左・右アーム 161、162 の前端間で挟み込むように配置したものである。左アーム 161 の前端に有する左被支承部 161a を、副ケース 134 の後部左側部に左ピボット 164 にて支承するとともに、右アーム

162の前端に有する右被支承部162aを、主ケース131の後部右側部に右ピボット165にて支承することによって、スイングアーム62を上下スイング可能に取付けることができる。

#### 【0062】

なお、ピボット165は主ケース131に出没可能にねじ込む雄ねじである。主ケース131にピボット165をねじ込むことで予め引き込んでおき、スイングアーム62をピボット中心C1に位置合わせした後に、ピボット165の先端を露出させて、右被支承部162aに嵌合することにより、主ケース131に右被支承部162aを取付けることができる。

#### 【0063】

左アーム161はチェーンケースを兼ね、この左アーム161の左側開口をチェーンカバー166によって覆うことで、駆動・被動スプロケット152, 154並びにチェーン155を収納することができる。

#### 【0064】

以上の説明から明らかなように、パワーユニット54は、クランクケース104の後端部と、変速機ユニット130の主・副ケース131, 134の左側部と、スイングアーム62の左アーム161の前端部と、によって囲んだ平面視略コ字状の開口を、低床式車両10の他側部（左側L）に設けることができる。

#### 【0065】

次に、車体フレーム20とパワーユニット54との関係について説明する。図14は本発明に係る車体フレーム並びにパワーユニット周りを左前方から見た斜視図である。図15は本発明に係る車体フレーム、パワーユニット並びにエアクリーナ周りを左後方から見た斜視図である。図16は本発明に係る車体フレーム、パワーユニット並びにエアクリーナ周りを右前方から見た斜視図である。図17は本発明に係る車体フレーム並びにパワーユニット周りを右後方から見た斜視図である。

#### 【0066】

図14～図17は、ダイヤモンド型フレームである車体フレーム20にV型エンジン100並びに変速機ユニット130を懸架したことを示す。

V型エンジン100については、クランクケース104の左側部を、左側第1・第2・第3ハンガプレート35, 36, 37を介して車体フレーム20に取付けるとともに、クランクケース104の右側部を、右側ハンガ部23a及び右側第1ハンガプレート38を介して車体フレーム20に取付けた。

#### 【0067】

一方、変速機ユニット130については、主ケース131の左側部の上部を、左側第3・第4ハンガプレート37, 44を介して車体フレーム20に取付けるとともに、主ケース131の右側部の上部を、右側第2・第3ハンガプレート39, 48を介して車体フレーム20に取付けた。

なお、クロスメンバ32, 33は、エンジン用ガード部材の役割を兼ねる。

#### 【0068】

車体フレーム20をダイヤモンド型フレームとし、このダイヤモンド型フレームにV型エンジン100を懸架したので、エンジン100を車体フレーム20の一部とすることができる。このため、V型エンジン100の下にフレームの部材を通す必要がない。従って、V型エンジン100を最低地上高さまで下げることができる。この結果、図9に示すように、V型エンジン100のクランク軸103も下がるので、その分、低床73（図1参照）の上方のスペースを広くとることができる。さらには、V型エンジン100を下げることで、クランクケース104の上方に低床73を配置し、ステップ幅（低床73の幅）を狭くすることができる。

#### 【0069】

一般的には、クランク軸103が下がればバンク角 $\theta 1$ は小さくなる。本発明のレイアウトは、幅の狭いV型エンジン100を採用することにより、バンク角 $\theta 1$ を確保している。

このようにして、略90°又は90°を上回るバンク角 $\theta 1$ を有するV型エンジン100の搭載自由度を、より高めることができる。しかも、V型エンジン100を下げることで、低床式車両10の低重心化を図ることができる。

#### 【0070】

図9を参照しつつ説明すると、アッパフレーム22, 22は、V型エンジン1

00の後バンクの気筒102近傍まで後下方へ傾斜しつつ略直線状に延びた後に、傾斜度合いを緩やかにして、後輪用スイングアーム62のピボット（最終出力軸138の位置）近傍まで延びている。

#### 【0071】

このようにして、アッパフレーム22, 22を前後方向に概ね直線状に延すことができる。このため、アッパフレーム22, 22の剛性をより高めることができ、この結果、車体フレーム20の剛性をより高めることができる。

このように、アッパフレーム22, 22の前部は吸気系190の安定に寄与し、アッパフレーム22, 22の後部は後輪63からの荷重を有効に受け止めるように機能することができる。従って、小型・軽量の構成によって車体フレーム20の剛性を有効に保持することができる。

#### 【0072】

図15に示すように、車体フレーム20における左右の第1補強材24, 24を外方へ湾曲するように形成したことにより、エアクリーナ56の容量を増すことができるとともに、エアクリーナ56を前方へ配置しても、ヘッドパイプ21に干渉したり、フロントフォーク51（図2参照）の最大旋回範囲で干渉しないようにすることができる。

#### 【0073】

図15において、148は無段変速比可変用サーボモータであり、上記図11に示す変速用ギヤ147を介してベルト式無段変速機構141の無段変速比を制御するものである。図16において、121はエンジン冷却水用ポンプである。さらに図16及び図17は、クランクケース104の右側面に変速機ユニット130の右上部のブラケット172を取外し可能に取付けたことを示す。

#### 【0074】

ところで、上記図9に示すように、クランクケース104と変速機ユニット130とを、左側第3ハンガプレート37並びに連結部材173にて、上下で連結するとともに、これらの左側第3ハンガプレート37並びに連結部材173を、パワーユニット54の平面視略コ字状の開口側に設けたことを示す。左側第3ハンガプレート37は、連結部材の役割を果たす。

**【0075】**

詳しくは、クランクケース104の左後下部に連結部材173の前部を2個のボルト174、174で取付けるとともに、変速機ユニット130の左前下部に連結部材173の後部を1個のボルト175で取付けた。

また、クランクケース104の左後上部に左側第3ハンガプレート37（連結部材37）の前部を1個のボルト178で取付けるとともに、変速機ユニット130の左前上部に左側第3ハンガプレート37の後部を1個のボルト179で取付けた。

**【0076】**

このようにすることで、パワーユニット54の剛性を十分に確保することができる。従って、車体フレーム20の一部となるエンジン100並びに変速機ユニット130からなるパワーユニット54の剛性が高まるので、車体フレーム20の剛性をも、より高めることができる。

**【0077】**

さらには、上下の連結部材37、173をパワーユニット54の平面視略コ字状の開口側に設けることによって、開口部分を上下の連結部材37、173で補強することができるので、効率的に所望の剛性を確保することができ、剛性の確保に自由度がでるとともに、連結部材37、173が車体から突出しないので低床式車両10の外観性が高まる。

**【0078】**

さらに連結部材173は、上記図4～図6に示すように、メインスタンド（スタンド部材）176を保持するように構成したものである。すなわち、正面視略門型のメインスタンド176の左上部を連結部材173の下端部に連結するとともに、メインスタンド176の右上部をステー177を介して変速機ユニット130の下部に連結することで、メインスタンド176を起立及び格納可能に取付けた。

**【0079】**

パワーユニット54の剛性を確保するための連結部材173が、メインスタンド176を保持する役割を兼ねるので、他の機能部品との兼用化を達成すること



ができ、低床式車両 10 を、部品数が少なく軽量・小型の構成にすることができる。

#### 【0080】

次に、吸気系 190 について説明する。図 18 は本発明に係る車体フレーム、V 型エンジン、吸気系周りの左側面図であり、エアクリーナ 56 を断面して表した。図 19 は本発明に係るエアクリーナ並びに車体カバー周りの背面断面図、図 20 は本発明に係るエアクリーナの分解図、図 21 は本発明に係るエアクリーナの作用図である。

#### 【0081】

上記図 9 及び図 18 を参照しつつ説明すると、V 型エンジン 100 の上方に吸気連結管 191、191 並びにエアクリーナ 56 を含む吸気系 190 を配置し、エアクリーナ 56 の上部に、車両用付属品としての燃料タンク 57 を配置するスペース S2 を設けたことが示されている。

詳しくは、V 型エンジン 100 の V バンク間（気筒 101、102 間）に、ヘッドパイプ 21 に指向させて吸気系 190 を配置するとともに、この吸気系 190 の上部に燃料タンク 57 を配置した。

#### 【0082】

より具体的に説明すると、V 型エンジン 100 は、各気筒 101、102 をエアクリーナ 56 に連結する吸気連結管 191、191 をそれぞれ備える。各吸気連結管 191、191 は、それぞれスロットル弁 192、192 及び燃料噴射弁 193、193 を備えると同時に、エアクリーナ 56 内に延びる送気管（ファンネル）194、194 を各々備える。送気管 194、194 は、吸気連結管 191、191 の各一端に接続し、側面視略ハ字状に配列したものである。これらの送気管 194、194 の間にフィルタエレメント 206 を配置した。

#### 【0083】

図中、149 はセルモータである。195 はエアクリーナ 56 内の吸気温度を検出吸気温度センサであり、燃料噴射弁 193、193 の噴射量を演算制御するときに、吸気温度で補正するために用いるものである。

#### 【0084】

図18～図20に示すように、エアクリーナ56は、低床式車両10の側方から保守・点検することが可能な構成である。エアクリーナ56の具体的な構成は、クリーナケース201と、クリーナケース201の下端開口202を塞ぐ脱着可能な底板203と、底板203からケース内に延びる2個の送気管194, 194と、クリーナケース201の後上部に設けた点検口204を塞ぐ脱着可能な点検用リッド205と、クリーナケース201の内部に収納した筒状のフィルタエレメント206と、クリーナケース201の左側部又は右側部に設けたフィルタ点検孔207と、このフィルタ点検孔207を塞ぐ脱着可能な蓋部材208と、蓋部材208に設けた略L字状の吸気管209と、からなる。

#### 【0085】

蓋部材208は、吸気管209の一端を脱着可能に取付け、吸気管209に連通する連通管211を備え、連通管211に連通するフィルタエレメント206の一端を脱着可能に取付けたものである。このようにして、エアクリーナ56は、内部にフィルタエレメント206を備え、エアクリーナ56の側部の蓋部材208により脱着可能に構成することができる。

#### 【0086】

エアクリーナ56を覆ったセンターカバー75（車体カバー70の一部）は、点検用孔75aを設けるとともに、この点検用孔75aを塞ぐ脱着可能な点検用リッド212を設けたものである。点検用リッド212は、蓋部材208に対向する位置にある。

#### 【0087】

吸気管209から取り入れられた空気は、連通管211、フィルタエレメント206、クリーナケース201、送気管194, 194、吸気連結管191, 191を通して、図8に示すV型エンジン100の各気筒101, 102に入る。

#### 【0088】

フィルタエレメント206を保守・点検するには、図21に示すように、先ず、ビス213を外すとともに点検用リッド212の一端の係止溝212aを点検用孔75aの縁から引き抜く。これで、センターカバー75から点検用リッド212が外れる。

次に、ビス 214 を外して蓋部材 208 を点検用孔 75 a を通して外す。この結果、蓋部材 208 と共に、吸気管 209 及びフィルタエレメント 206 も外れる。

フィルタエレメント 206 を元に戻すには、上記取外し手順と逆手順にすればよい。

#### 【0089】

以上の説明から明らかなように、エアクリーナ 56 を、低床式車両 10 の側方から保守・点検することが可能な構成にしたので、エアクリーナ 56 の上部から保守・点検をする必要はない。このため、エアクリーナ 56 の上部に有効利用可能な広いスペースを十分に確保することができる。

#### 【0090】

さらには、エアクリーナ 56 の内部に備えたフィルタエレメント 206 を、エアクリーナ 56 の側部の蓋部材 208 により脱着可能に構成し、この蓋部材 208 に対向する点検用リッド 212 を、エアクリーナ 56 を覆った車体カバー 70 に設けたので、点検用リッド 212 を外した後に蓋部材 208 を外すことで、エアクリーナ 56 の側部からフィルタエレメント 206 を簡単に脱着することができる。このため、フィルタエレメント 206 の保守・点検作業が容易であり、作業性が高まる。

#### 【0091】

さらにまた、図 18 に示すように、エアクリーナ 56 内に延びる複数の送気管 194、194 の間に、フィルタエレメント 206 を配置したので、エアクリーナ 56 の側部からフィルタエレメント 206 を脱着するときに、フィルタエレメント 206 が送気管 194、194 に干渉することはない。このため、干渉を防止するためにエアクリーナ 56 を大型にする必要もない。従って、エアクリーナ 56 の小型化を図ることができ、この結果、エアクリーナ 56 を低床式車両 10 に搭載する設計の自由度が高まる。

#### 【0092】

また、エアクリーナの上部に、燃料タンク 57 (図 9 参照) 等の車両用付属品を配置するスペース S2 を設けたことで、スペース S2 を有効利用して車両用付

属品を容易に配置することができるとともに、荷重配分についても設計の自由度を高めることができる。例えば、低床式車両 10 の前部にエアクリーナ 56 並びに燃料タンク 57 を配置することにより、低床式車両 10 の重心を前に設定することができるので、前輪 52 と後輪 63 とにかかる荷重を、より適正に配分することができる。

#### 【0093】

ところで、図 18 に示すように各々の吸気連結管 191, 191 は、アッパフレーム 22 並びにダウフレーム 23 にほぼ沿わせて配置したことを特徴とする。すなわち、前バンクの気筒 101 に接続された吸気連結管 191 をダウフレーム 23 にほぼ沿わせて配置するとともに、後バンクの気筒 102 に接続された吸気連結管 191 をアッパフレーム 22 にほぼ沿わせて配置した。

#### 【0094】

このため、各吸気連結管 191, 191 を略直線状に構成することができる。略直線状の各吸気連結管 191, 191 を採用することによって、各吸気連結管 191, 191 から各気筒 101, 102 へ、空気をより円滑に供給することができる。この結果、吸気効率をより向上させることができ、V 型エンジン 100 の出力性能を、より高めることができる。

#### 【0095】

しかも、このような構成をとることにより、車体フレーム 20 の内側のスペースを有効に使ってコンパクトに配置することができるので、設計の自由度を増すことができ、低床式車両 10 の外観性を高めることもできる。さらには、運転者が乗車するときに、車体フレーム 20 の跨ぎ易さを向上することができる。

#### 【0096】

上述のように、各々の吸気連結管 191, 191 の側面に対向するアッパフレーム 22 とダウフレーム 23 との間は、トラス形状のフレーム構造である。このため、車体フレーム 20 のうち、各吸気連結管 191, 191 の延在方向の剛性をより一層高めることができる。このため、車体フレーム 20 に懸架された V 型エンジン 100 の出力性能を、より一層向上させることができる。

#### 【0097】

このトラス形状のフレーム構造に有する三角形の第2の空間部28は、エアクリーナ56のフィルタエレメント206を出し入れすることのできる空間である。第2の空間部28を有するので、エアクリーナ56の側方からフィルタエレメント206を簡単に脱着することができる。このため、フィルタエレメント206の保守・点検作業が容易であり、作業性が高まる。しかも、エアクリーナ56の小型化及び軽量化を図ることができる。

#### 【0098】

なお、図19において、221, 222はエレメント押え部である。図20において、223, 223は送気管接続ジョイント、224, 224は送気管接続フランジ、225...はビス、226, 227はパッキンである。

#### 【0099】

次に、V型エンジン100の排気系240について説明する。図22は本発明に係る車体フレーム、パワーユニット、排気系周りの左側面図、図23は本発明に係る車体フレーム、パワーユニット、排気系周りの平面図である。

#### 【0100】

上記図14～図17も参照しつつ説明すると、V型エンジン100の排気系240は、後バンクの気筒102に接続された第1の排気管241、前バンクの気筒101に接続された第2の排気管242、第1の排気管241の後端と第2の排気管242の後端とを集合する集合管243、集合管243の後端に延長管244を介して接続した消音器245とからなる。消音器245は触媒246（図22参照）を内蔵し、後輪63の右上側に配置したものである。

#### 【0101】

後バンクの気筒102に接続された第1の排気管241は、後バンクの気筒102よりも後方（具体的には左後方）へ延出し、その後端を下方へ延して、パワーユニット54における平面視略コ字状の開口のスペースS4を通し、その下端を後方（具体的には右後方）へ延ばしてパワーユニット54の下を通し、その後端を集合管243を介して第2の排気管242に接続したものである。

#### 【0102】

パワーユニット54の平面視略コ字状の開口部分のスペースS4に、V型エン

ジン100の後バンク102の気筒に接続された第1の排気管241を通したので、コ字状の開口部分のスペースS4を有効利用することができる。このため、第1の排気管241が車体から突出しないので、低床式車両10の外観性が高まる。

#### 【0103】

前バンクの気筒101に接続された第2の排気管242は、前バンクの気筒101から下方へ延ばし、その下端を右へ延ばし、その右端をパワーユニット54の右下部に沿って後方へ延ばし、その後端を集合管243に接続したものである。

#### 【0104】

図14に示すように、第2の排気管242は、V型エンジン100の前面一側部（右側）を通り、V型エンジン100の他側部（左側）のエンジン前面のクランクケース104には、オイルフィルタ122及び又はオイルクーラ123を設けた。すなわち、クランクケース104の左半体における前部に、オイルフィルタ122やオイルクーラ123を備える。

#### 【0105】

ところで、変速機ユニット130は、図11に示すように右側部に吸気口251を設けるとともに、ベルト式無段変速機構141のプーリ252にファン253を設け、外気を吸引して変速機ユニット130内を空冷する構成である。冷却した後の排風は、図14～図16に示すように変速機ユニット130の後上部に備えた排風部材254によって大気に放出されることになる。

#### 【0106】

排風部材254は、側面視で上下逆U字状のダクトであり、排風を第1・第2の排気管241、242に当てるように構成したものである。第1・第2の排気管241、242における排風が当たる部分は、第1の排気管241と第2の排気管242との集合部分、すなわち集合管243又はその近傍である。第1・第2の排気管241、242における排風が当たる部分に、上記排気センサ255を設けた。すなわち、集合管243の後部に排気センサ255を設けた。排風によって排気センサ255を冷却するので、排気センサ255の機能や性能を保持

する上で有利となる。

#### 【0107】

この排気センサ 255 は、排ガス中の酸素量を検出するものである。この検出データに基づいて、燃料噴射弁 193, 193 (図 18 参照) の噴射量をフィードバック制御することができる。例えば、検出された酸素量が多いときには、空気供給量に対する燃料供給量の割合が小さいとして、燃料噴射弁 193, 193 の噴射量を増大させるように制御することになる。

#### 【0108】

このように、第 1・第 2 の排気管 241, 242 における排風が当たる部分に排気センサ 255 を設けたので、排風によって排気センサ 255 を冷却することができる。排ガスによる排気センサ 255 の熱影響を軽減することができるので、排気センサ 255 の機能や性能を保持する上で有利となる。例えば、排気センサ 255 によって燃料噴射弁 193, 193 (図 18 参照) を常に良好に噴射制御することができる。

#### 【0109】

以上の排気系 240 をまとめて述べる。

パワーユニット 54 を平面視略コ字状に構成したので、V 型エンジン 100 の後バンクの気筒 102 に接続された第 1 の排気管 241 を、気筒 102 よりも後方へ延出し、その後端を下方へ延して平面視略コ字状の開口のスペース S4 を通し、その下端を後方へ延ばし、その後端を V 型エンジン 100 の前バンクの気筒 101 に接続された第 2 の排気管 242 に接続することができる。

#### 【0110】

このように、後バンクの気筒 102 に接続された第 1 の排気管 241 をパワーユニット 54 の上を通し、さらに平面視略コ字状の開口のスペース S4 を通して下へ延ばすことで、このスペース S4 を有効利用し、前バンクの気筒 101 に接続された第 2 の排気管 242 と接続することができる。従って、前後 V 型エンジンのための複数の排気管を効率良く配置することができる。

#### 【0111】

さらには、変速機ユニット 130 の後部に備えた排風部材 254 の排風を、第

1・第2の排気管241, 242に当てるように構成したので、排風によって第1・第2の排気管241, 242及び管内の排ガスを所望の温度に制御することができる。特に、変速機ユニット130を冷却した後の排風によって第1・第2の排気管241, 242や排ガスを冷却するようにすることで、両方を同時に冷却することができ、別個の冷却手段を設ける必要がなく、低床式車両10の小型化を図ることができる。

#### 【0112】

さらにまた、第1の排気管241と第2の排気管242との集合部分の近傍に、排風部材254の排風を当てるようにしたので、第1・第2の排気管241, 242内の排ガスを一緒に冷却して温度制御することができるので、効率が良い。

#### 【0113】

また、図14に示すように、V型エンジン100の前面の一側部には第2の排気管242を通すが、V型エンジン100の前面の他側部におけるクランクケース104には、第1・第2の排気管241, 242を通さない。排気管241, 242が通らない空いたスペースを有効利用して、V型エンジン100の前面の他側部におけるクランクケース104に、エンジン用オイル潤滑・冷却系の機能部品である、オイルフィルタ122やオイルクーラ123を設けることができるので、低床式車両10の小型化を図ることができる。

#### 【0114】

次に、後輪用リヤクッション61の配置構成について説明する。

図24は本発明に係る低床式車両の概要図であり、シート58の下方に、シート58の前後長と略同等の前後長を有する収納ボックス59を備え、この収納ボックス59の下方に後輪用リヤクッション61を横置きにして配置したことを示す。図13を参照すると、リヤクッション61は、車体の略中心（車幅方向中心）に配置していることが判る。

#### 【0115】

図25は本発明に係る収納ボックス並びに後輪用リヤクッション周りの左側面図、図26は図25の26-26線断面図である。



後輪用リヤクッション 61 は、アッパフレーム 22 の後部に沿って配置されている。詳しくは、アッパフレーム 22 のクッション用ブラケット 34 にリヤクッション 61 の一端部を連結し、スイングアーム 62 のクッション用ブラケット 167 にリヤクッション 61 の他端部を連結することで、アッパフレーム 22 の上に且つアッパフレーム 22 に略平行に、リヤクッション 61 を配置した。

#### 【0116】

収納ボックス 59 は、その底面 59a にリヤクッション 61 のための点検用リッド 261 を備える。リヤクッション 61 は、クッション性を調整するための調整部材 61a を備える。収納ボックス 59 の底面 59a は調整部材 61a の真上にある。

リヤクッション 61 の調整時には、底面 59a に弾性係合にて脱着可能に取付けられた点検用リッド 261 を外し、底面 59a の点検用孔 59b から工具 262 を差し込んで、調整部材 61a を調整すればよい。調整作業が簡単である。

#### 【0117】

以上のリヤクッション 61 の取付構造をまとめて述べる。

収納ボックス 59 の下方に後輪用リヤクッション 61 を横置きにして配置したので、収納ボックス 59 を前後に延しても、車体の略中心に在る後輪用リヤクッション 61 に干渉しない。従って、シート 58 の下方にシート 58 の前後長と略同等の前後長を有する収納ボックス 59 を配置することができる。このため、収納ボックス 59 の前後長を大きくして収納スペースを拡大することによって、長尺で径の大きい物を収納する収納スペースを容易に確保することができる。

#### 【0118】

さらには、収納ボックス 59 の底面に後輪用リヤクッション 61 の点検用リッド 261 を備えたので、点検用リッド 261 を外してリヤクッション 61 の保守・点検をすることができる。収納ボックス 59 や車体カバー 70 (図 1 参照) を外すことなく、簡単に保守・点検作業をすることができるので、作業性が高まる。

#### 【0119】

さらにまた、後輪用リヤクッション 61 を、ダイヤモンド型フレーム 20 のア

アップフレーム 22 の後部に沿って配置したので、大きい剛性を有するアップフレーム 22 によって、後輪用リヤクッション 61 の剛性を十分に確保することができるのと同時に、小型の懸架構造とすることができる。

#### 【0120】

図 27 は本発明に係る収納ボックスの変形例図であり、上記図 25 に示す実施例に対応する。変形例の収納ボックス 59 は、底面 59a に備えた点検用リッド 263 が、ヒンジ 264 にて開閉するヒンジ構造であることを特徴とする。他の構成については、上記図 24 ～図 26 と同じであり、同一符号を付し、その説明を省略する。

#### 【0121】

##### 【発明の効果】

本発明は上記構成により次の効果を発揮する。

請求項 1 は、ダイヤモンド型車体フレームに懸架された V 型エンジンの V バンク間に、各吸気連結管を配置するとともに、これらの吸気連結管を、ダイヤモンド型車体フレームのアップフレーム並びにダウンフレームにほぼ沿わせたので、各吸気連結管を略直線状に構成することができる。略直線状の各吸気連結管を採用することによって、各吸気連結管から各気筒へ、空気をより円滑に供給することができる。この結果、吸気効率をより向上させることができ、V 型エンジンの出力性能を、より高めることができる。

しかも、このような構成をとることにより、車体フレームの内側のスペースを有効に使ってコンパクトに配置することができるので、設計の自由度を増すことができ、低床式車両の外観性を高めることもできる。さらには、運転者が乗車するときに、車体フレームの跨ぎ易さを向上させることができる。

#### 【0122】

請求項 2 は、各々の吸気連結管の側面に対向するアップフレームとダウンフレームとの間を、トラス形状のフレーム構造にしたので、車体フレームのうち、各吸気連結管の延在方向の剛性をより一層高めることができる。このため、車体フレームに懸架された V 型エンジンの出力性能を、より一層向上させることができる。

## 【0123】

請求項3は、トラス形状のフレーム構造が、エアクリーナのフィルタエレメントを出し入れすることのできる三角形状の空間部を有するので、エアクリーナの側方からフィルタエレメントを簡単に脱着することができる。このため、フィルタエレメントの保守・点検作業が容易であり、作業性が高まる。しかも、エアクリーナの小型化及び軽量化を図ることができる。

## 【0124】

請求項4は、アッパフレームを、ヘッドパイプからV型エンジンの後バンクの気筒近傍まで後下方へ傾斜させつつ略直線状に延ばした後に、傾斜度合いを緩やかにして、後輪用スイングアームのピボット近傍まで延ばすことによって、アッパフレームを前後方向に概ね直線状に延すことができる。このため、アッパフレームの剛性をより高めることができ、この結果、車体フレームの剛性をより高めることができる。

このように、アッパフレームの前部は吸気系の安定に寄与し、アッパフレームの後部は後輪からの荷重を有効に受け止めるように機能することができる。従って、小型・軽量の構成によって車体フレームの剛性を有効に保持することができる。

## 【図面の簡単な説明】

## 【図1】

本発明に係る低床式車両の左側面図（その1）

## 【図2】

本発明に係る低床式車両の左側面図（その2）

## 【図3】

本発明に係る低床式車両の平面図

## 【図4】

本発明に係る車体フレームの左側面図

## 【図5】

本発明に係る車体フレームの平面図

## 【図6】

本発明に係る車体フレームの正面図

【図 7】

本発明に係る車体フレームを左側方から見た斜視図

【図 8】

本発明に係る車体フレームを右側方から見た斜視図

【図 9】

本発明に係る車体フレーム、パワーユニット、エアクリーナ並びに燃料タンク  
周りの左側面図

【図 10】

本発明に係るパワーユニットの断面図

【図 11】

本発明に係るパワーユニットの前半部の断面図

【図 12】

本発明に係るパワーユニットの後半部の断面図

【図 13】

本発明に係るパワーユニットの後部並びに後輪用スイングアーム周りの平面図

【図 14】

本発明に係る車体フレーム並びにパワーユニット周りを左前方から見た斜視図

【図 15】

本発明に係る車体フレーム、パワーユニット並びにエアクリーナ周りを左後方  
から見た斜視図

【図 16】

本発明に係る車体フレーム、パワーユニット並びにエアクリーナ周りを右前方  
から見た斜視図

【図 17】

本発明に係る車体フレーム並びにパワーユニット周りを右後方から見た斜視図

【図 18】

本発明に係る車体フレーム、V型エンジン、吸気系周りの左側面図

【図 19】

本発明に係るエアクリーナ並びに車体カバー周りの背面断面図

【図 20】

本発明に係るエアクリーナの分解図

【図 21】

本発明に係るエアクリーナの作用図

【図 22】

本発明に係る車体フレーム、パワーユニット、排気系周りの左側面図

【図 23】

本発明に係る車体フレーム、パワーユニット、排気系周りの平面図

【図 24】

本発明に係る低床式車両の概要図

【図 25】

本発明に係る収納ボックス並びに後輪用リヤクッション周りの左側面図

【図 26】

図 25 の 26-26 線断面図

【図 27】

本発明に係る収納ボックスの変形例図

【図 28】

従来の低床式車両の概要図


【符号の説明】

10…低床式車両、20…車体フレーム、21…ヘッドパイプ、22…アッパ  
フレーム、23…ダウンフレーム、28…第2の空間部、56…エアクリーナ、  
73…低床、100…前後V型エンジン、101, 102…気筒、164, 16  
5…後輪用スイングアームのピボット、190…吸気系、191…吸気連結管、  
206…フィルタエレメント。


【書類名】

図面


【図 1】

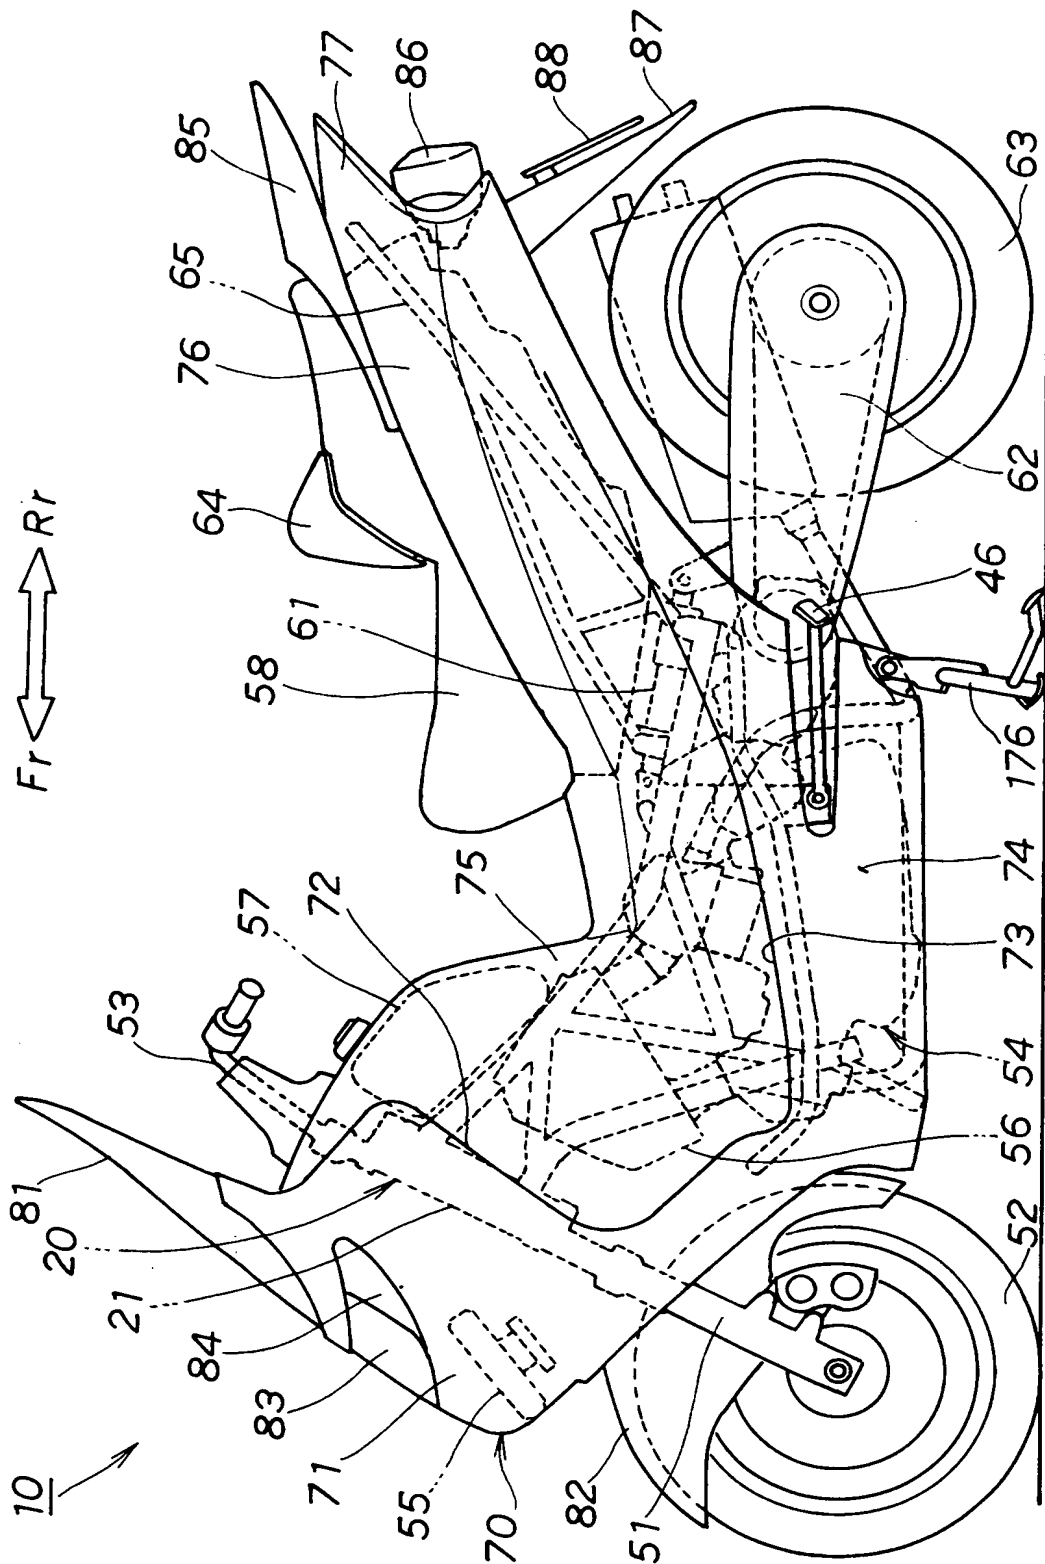

【図 2】

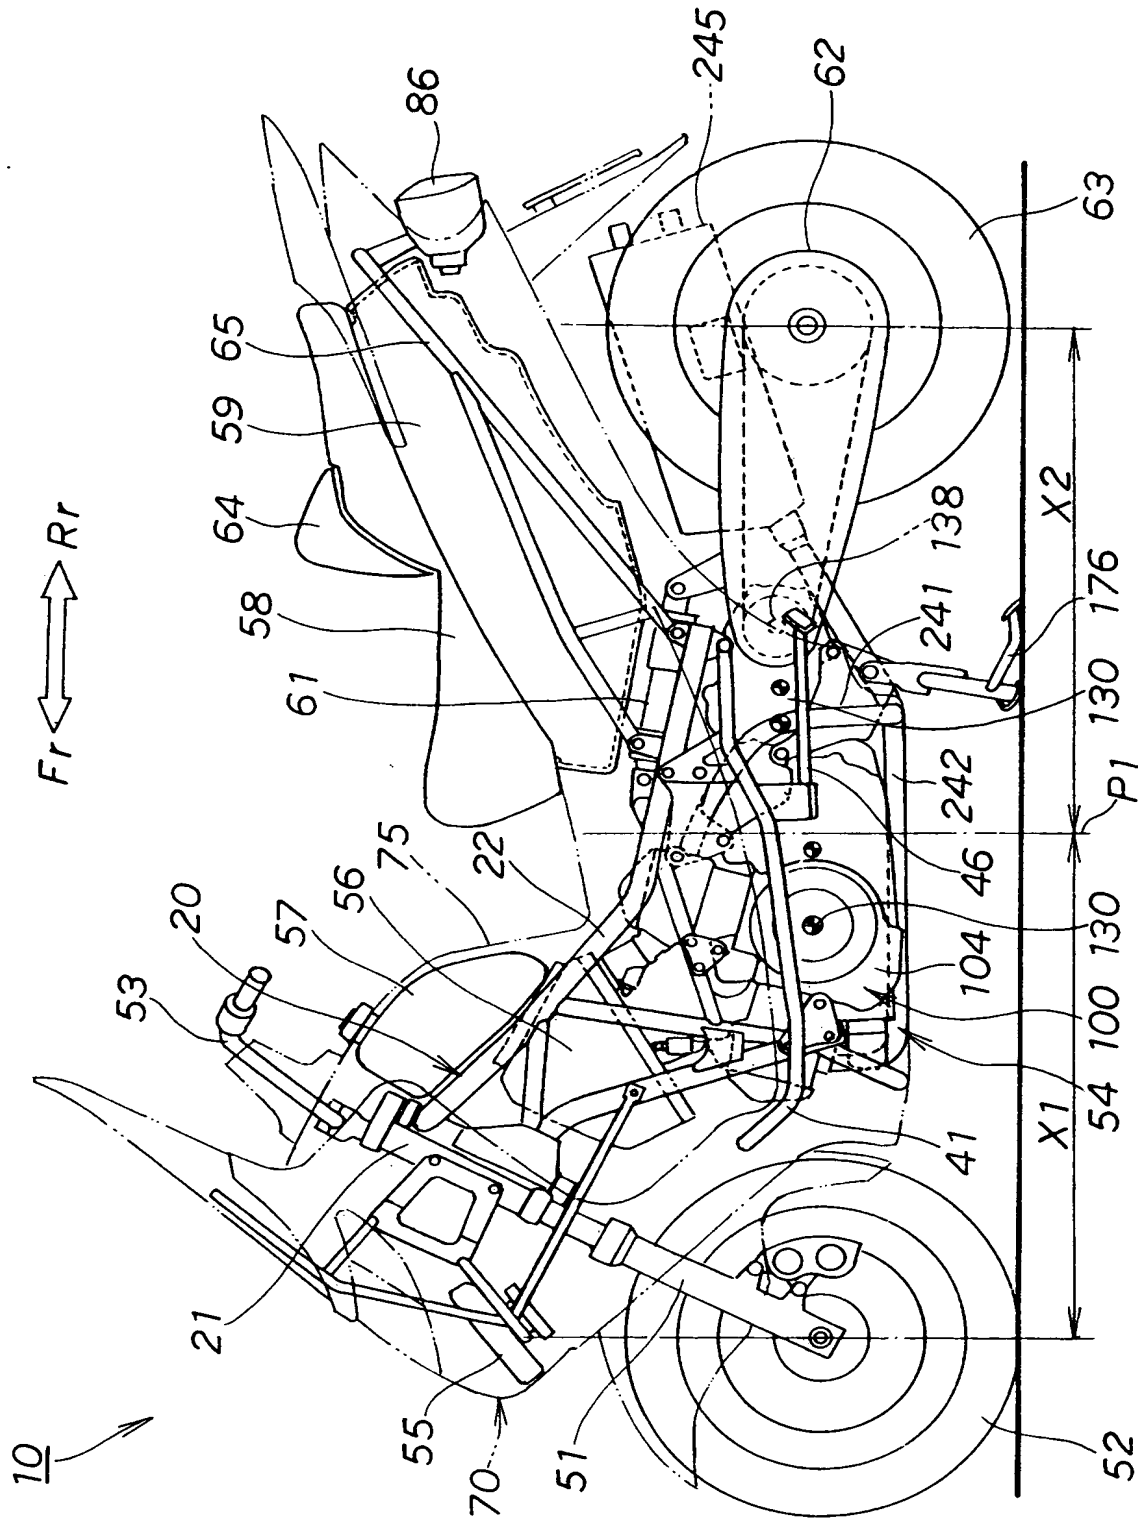


【図 3】

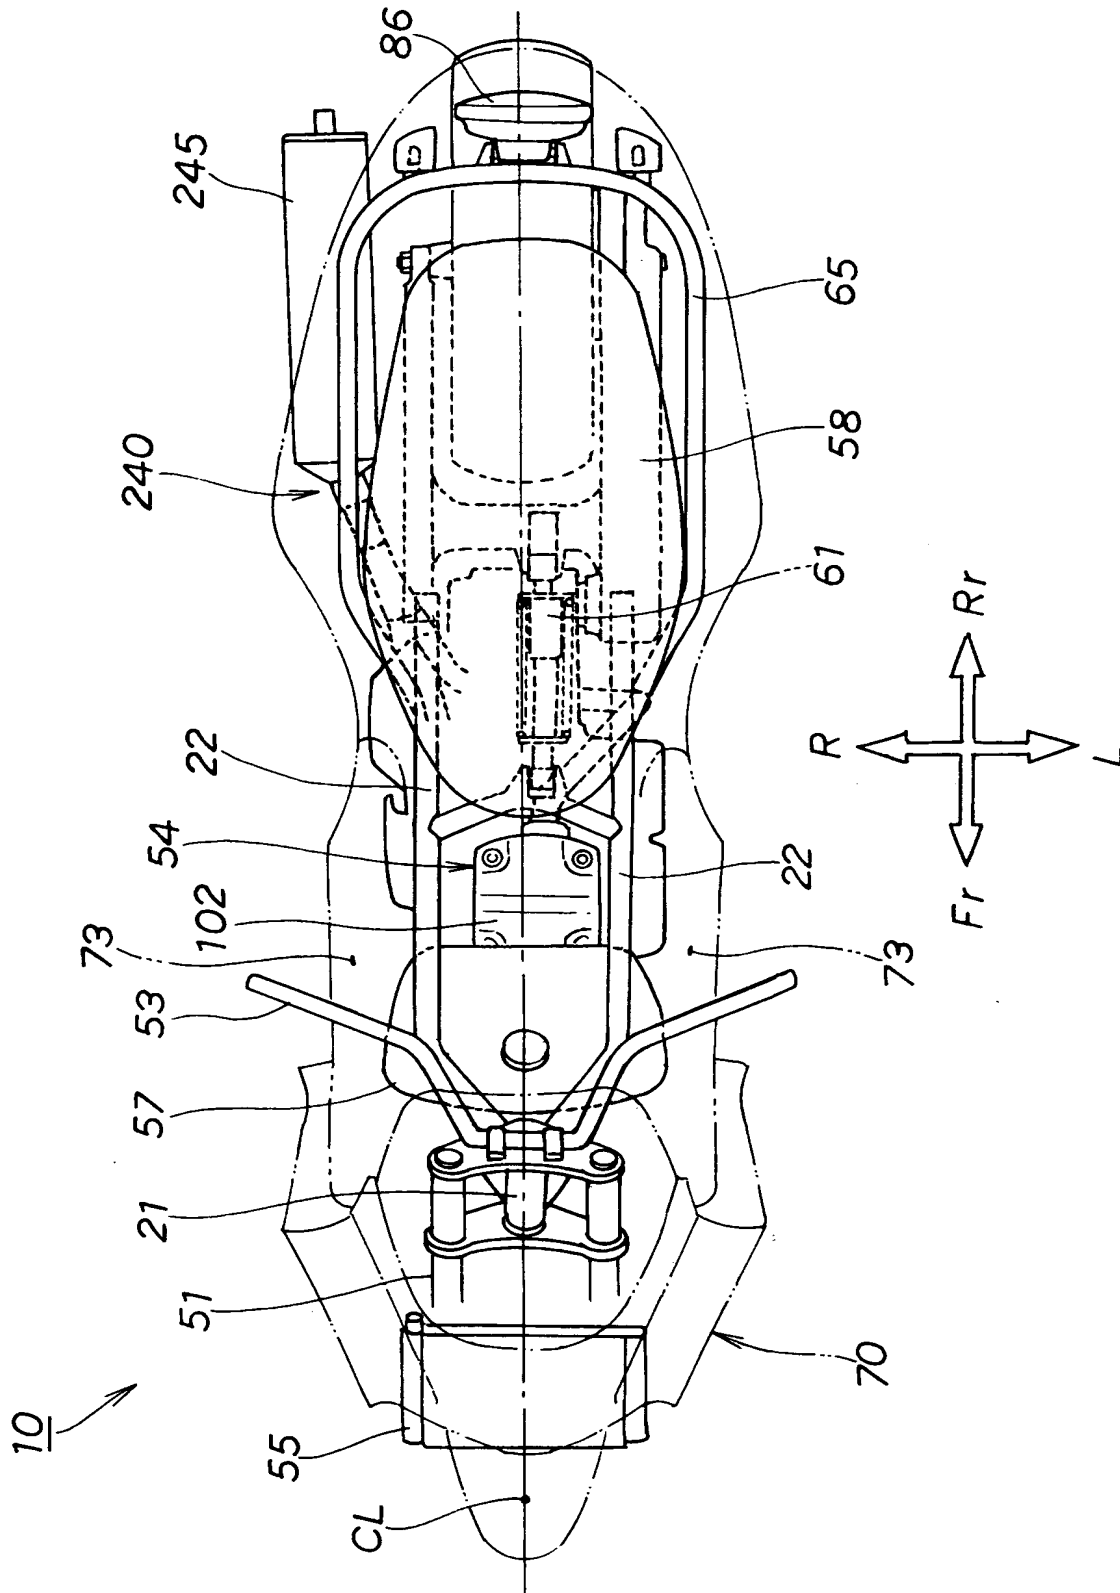





【図 4】

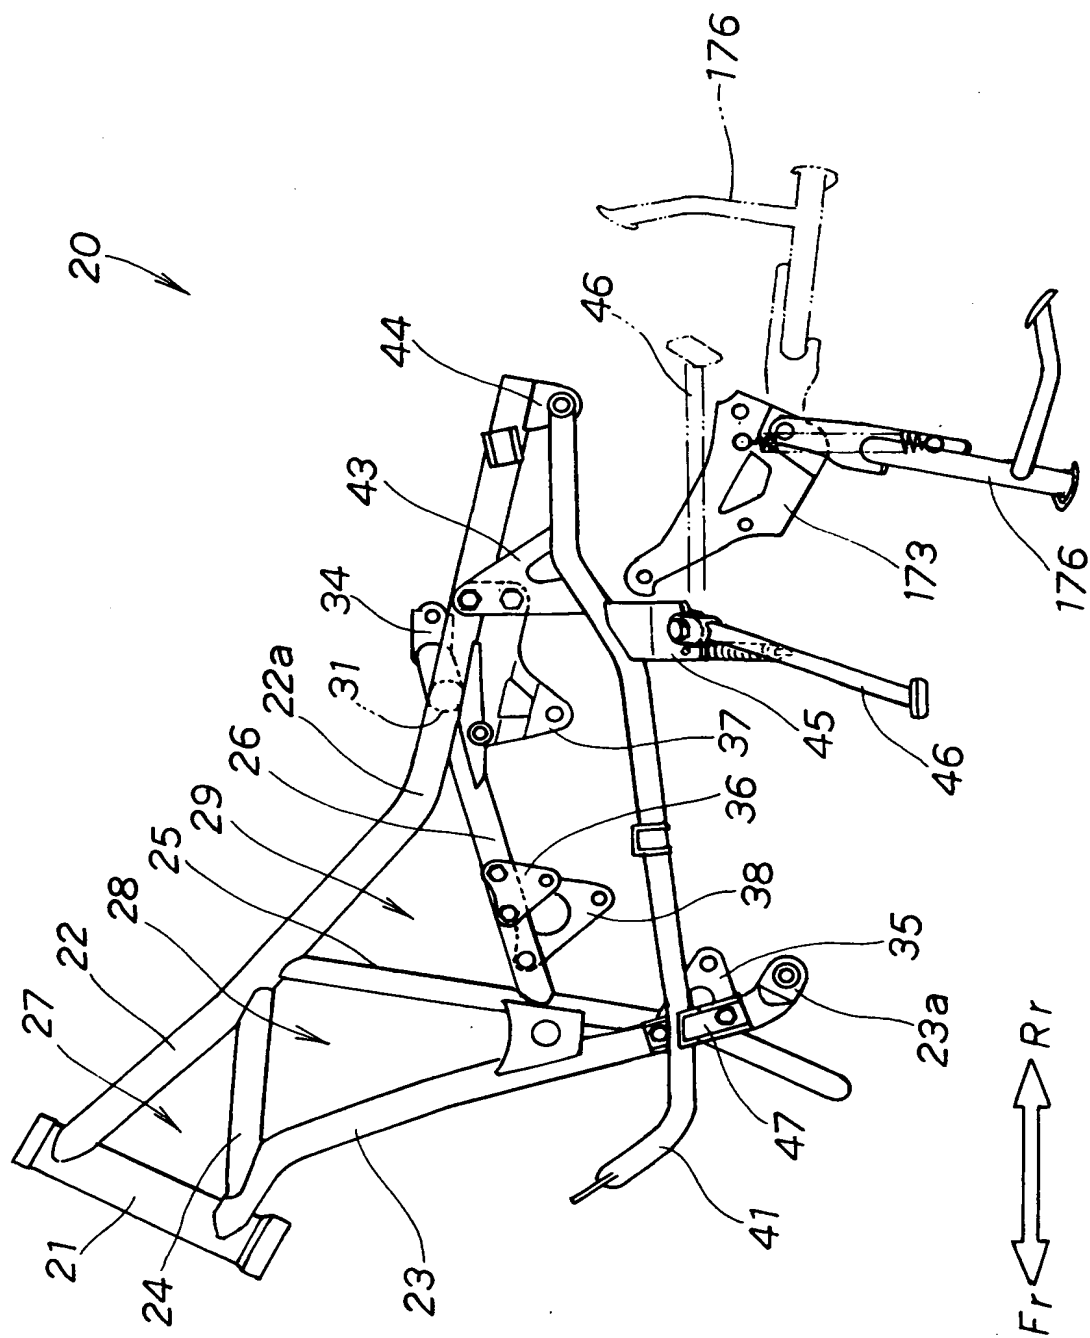

【図 5】

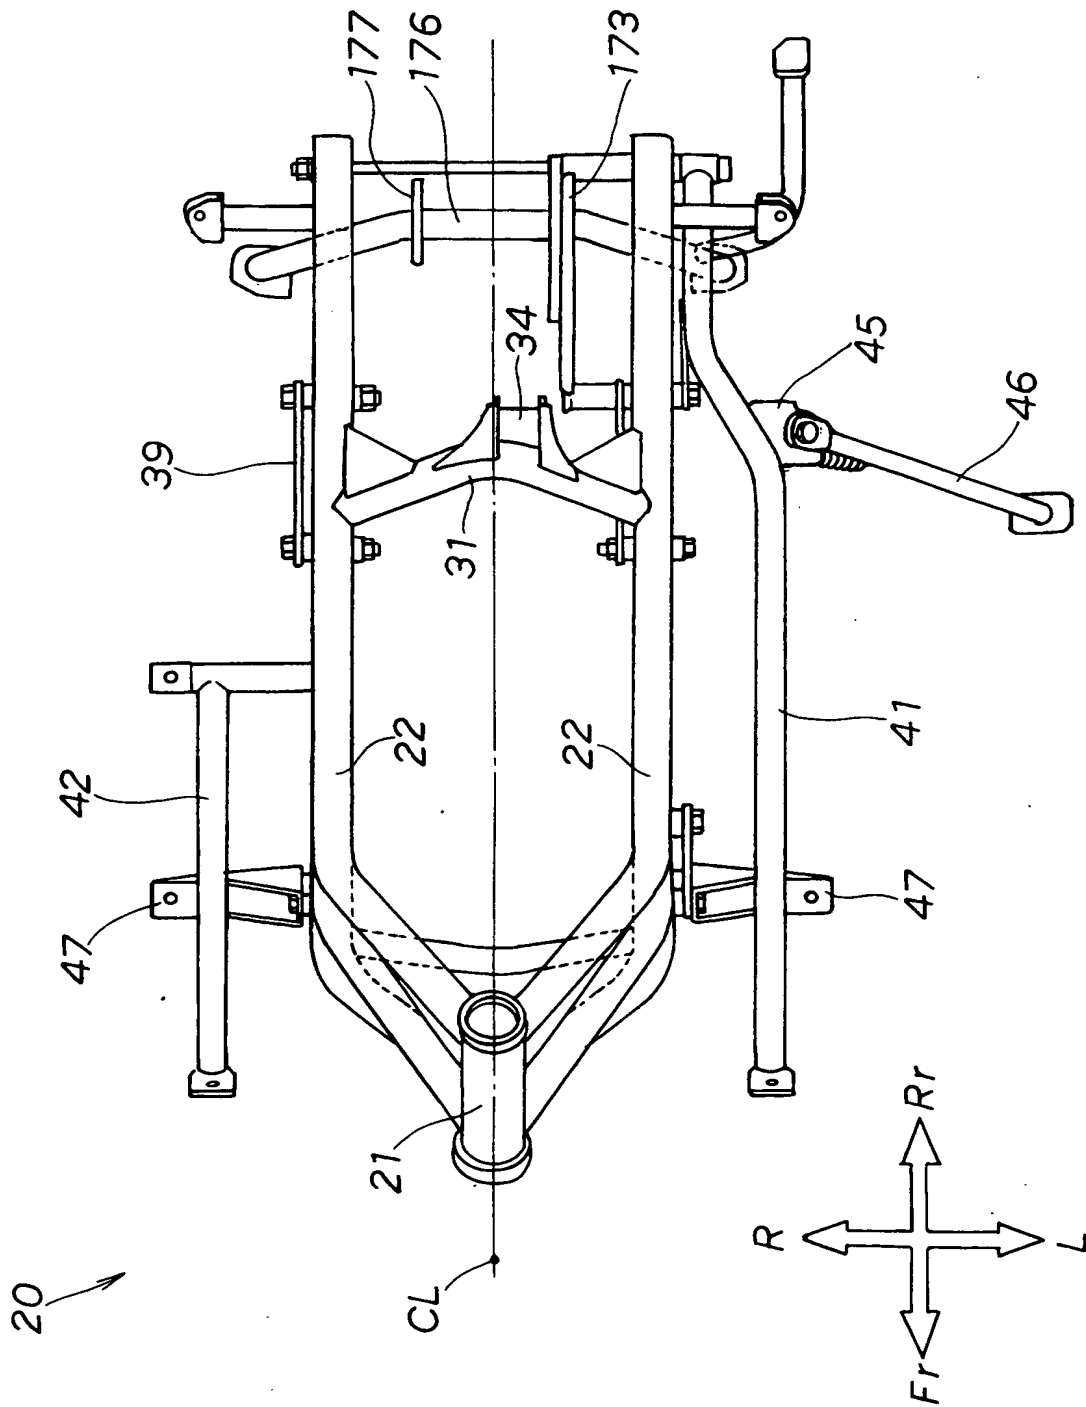


【図 6】

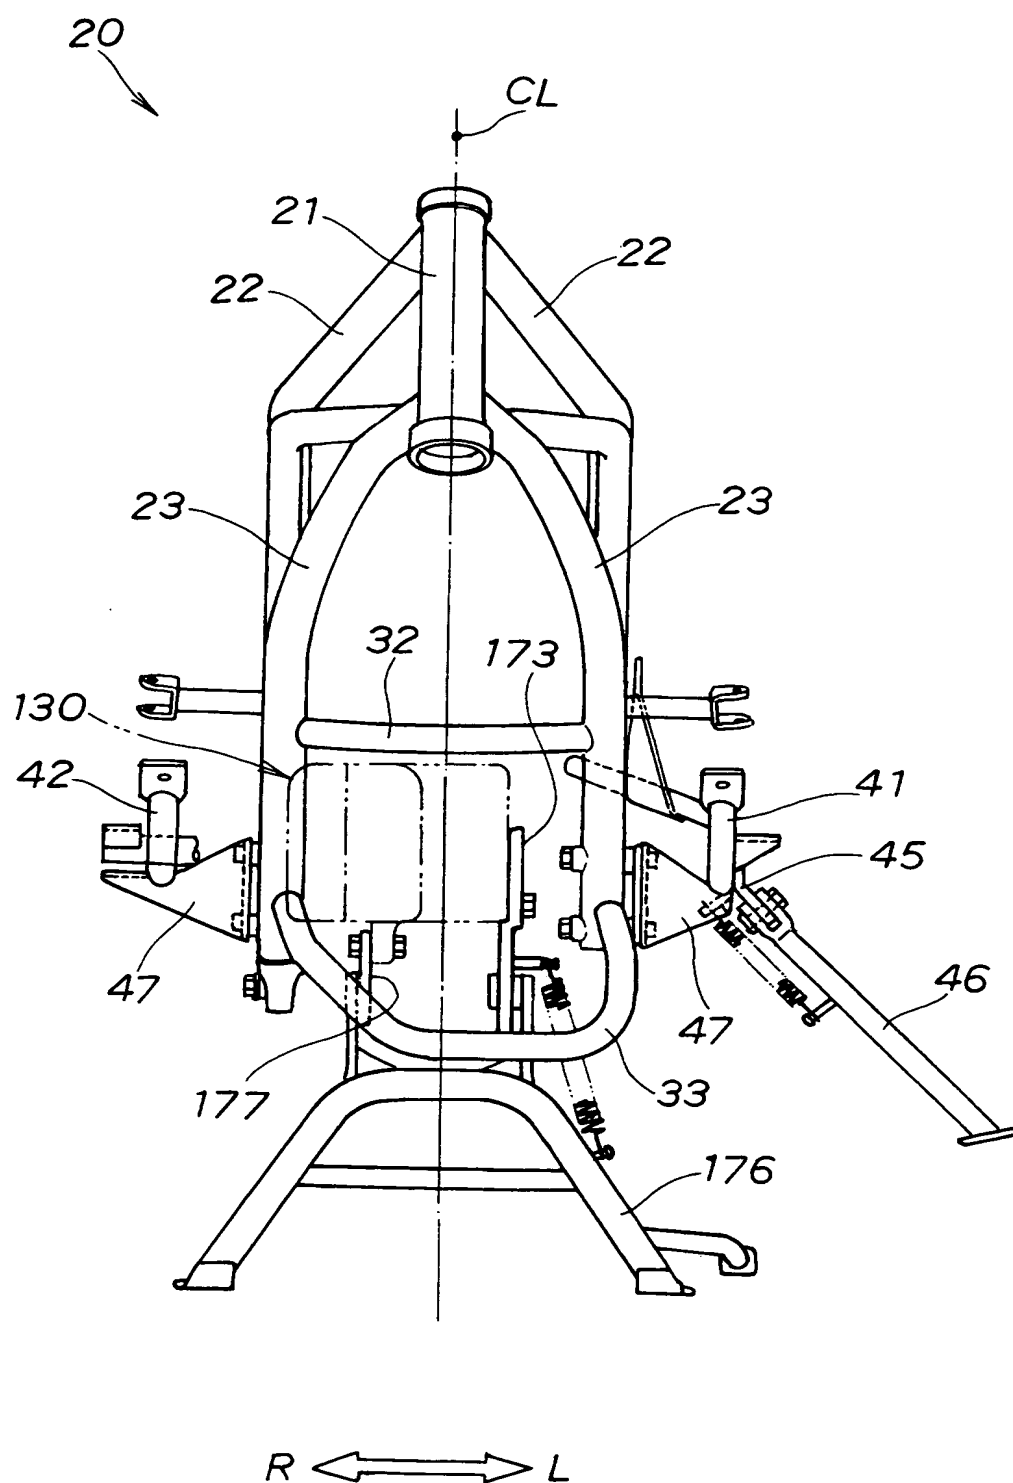





【図 8】

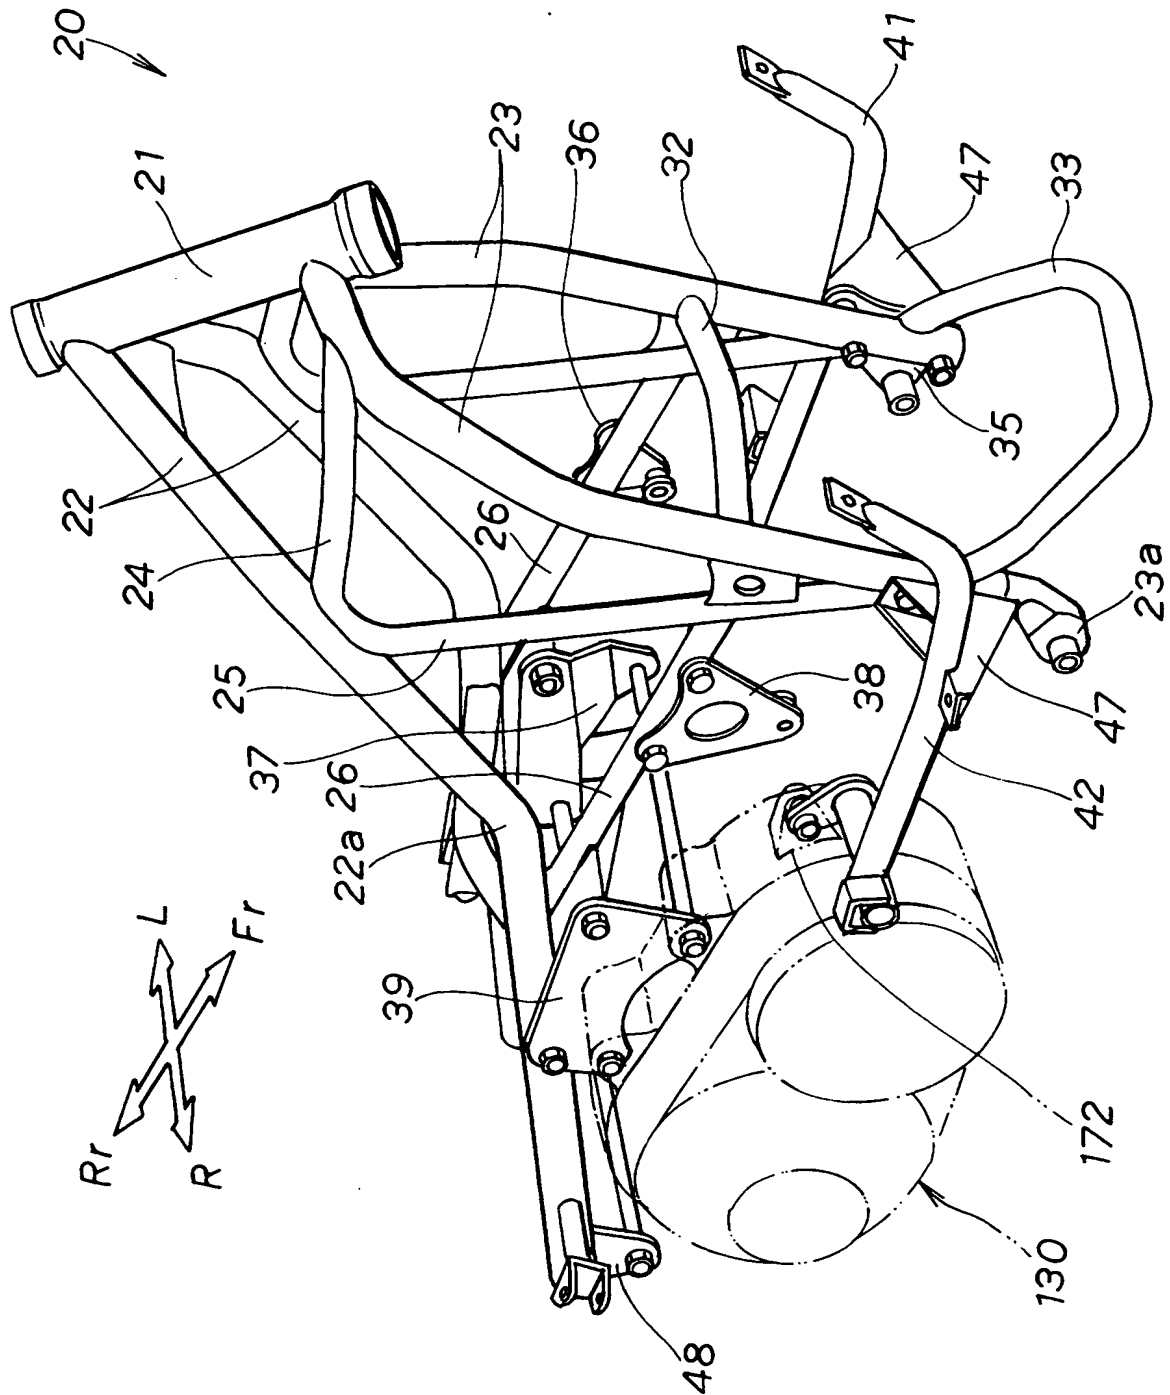


【図 9】

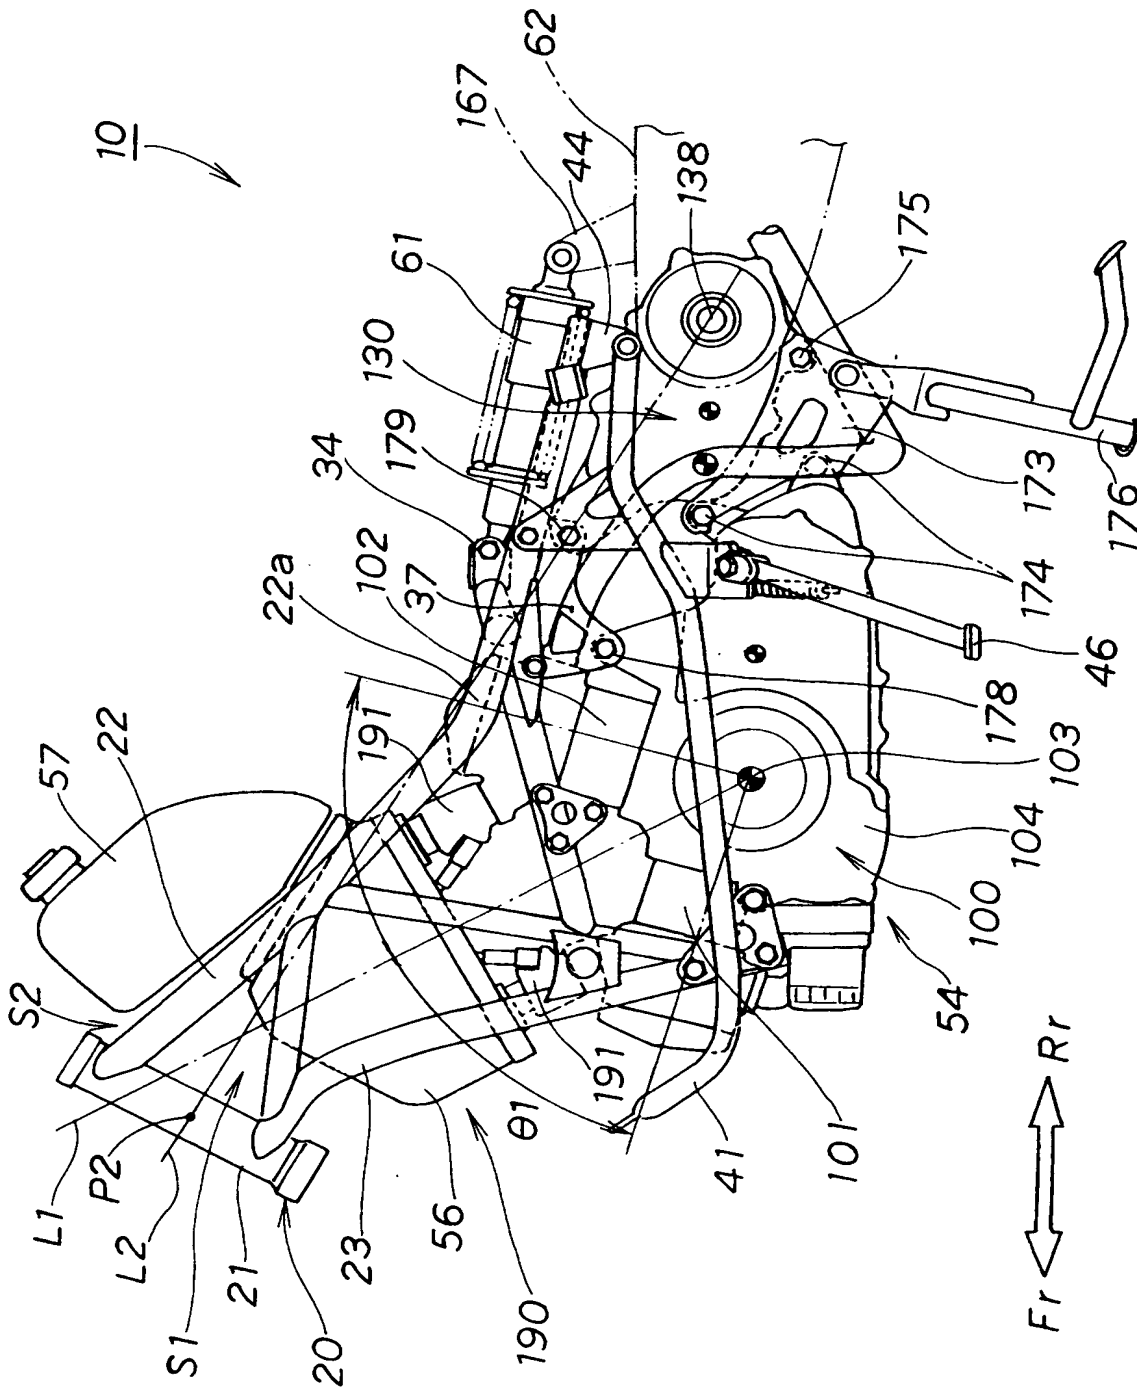

【図10】

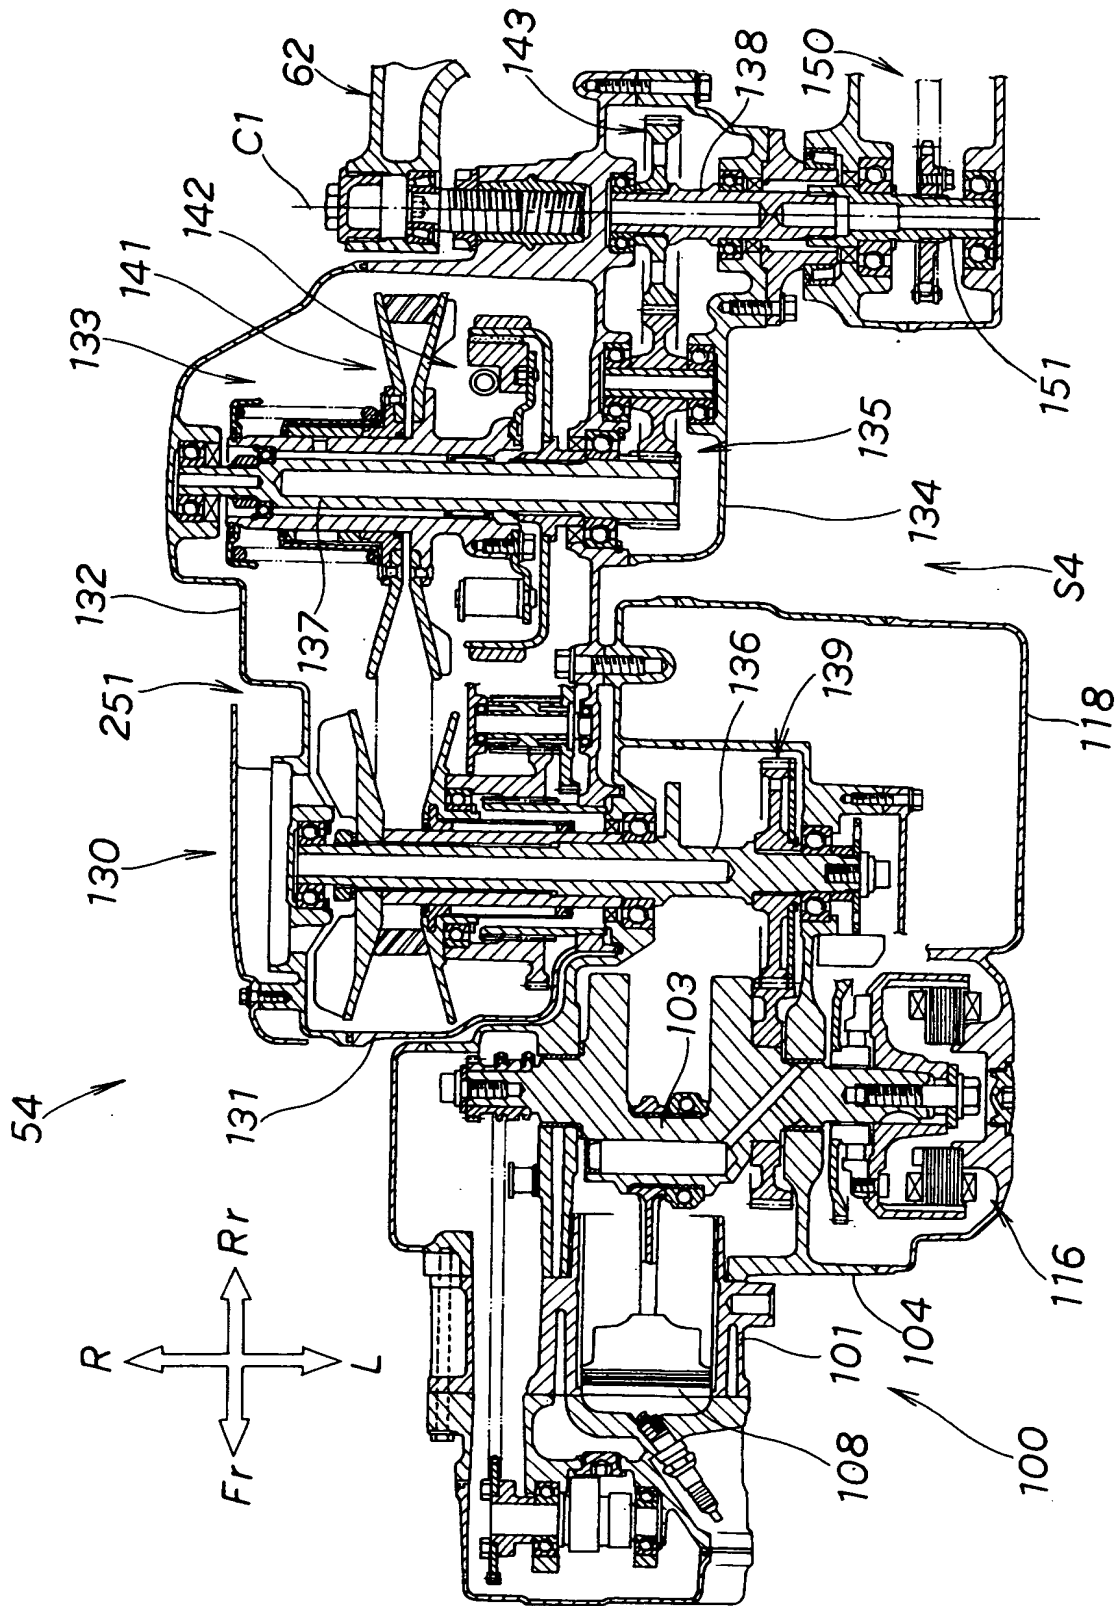


【図 11】

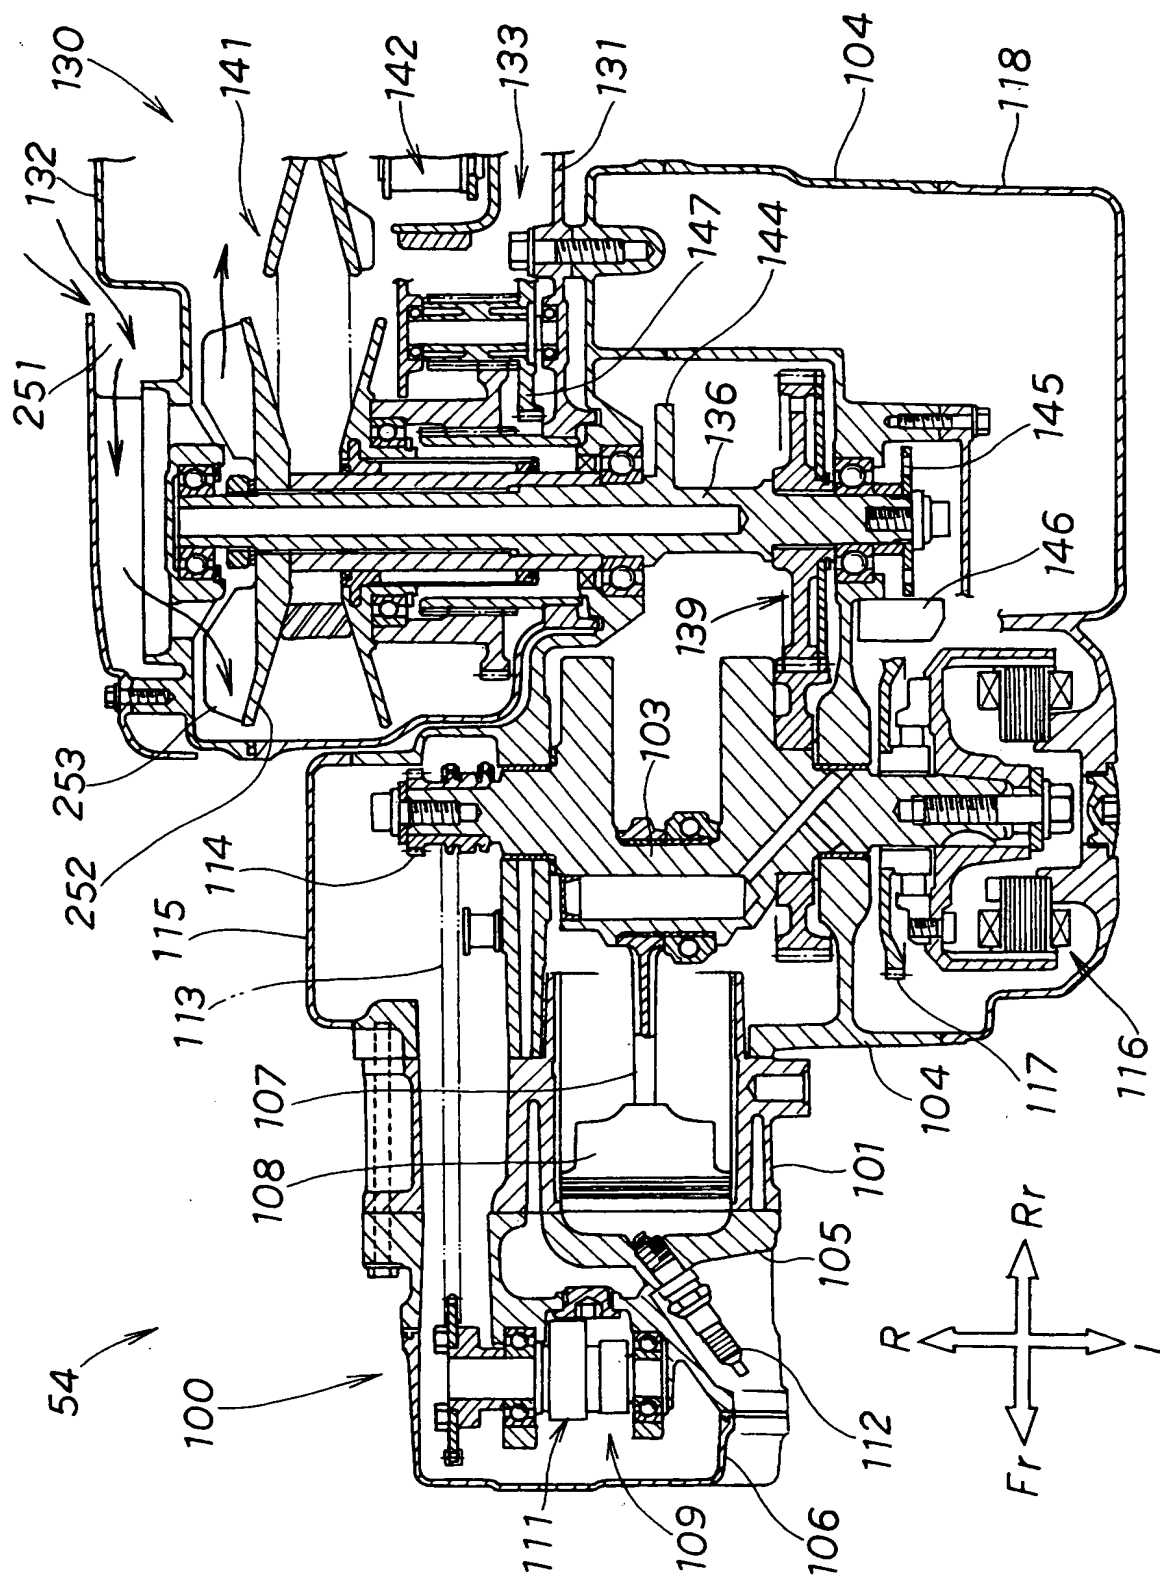




【図 12】

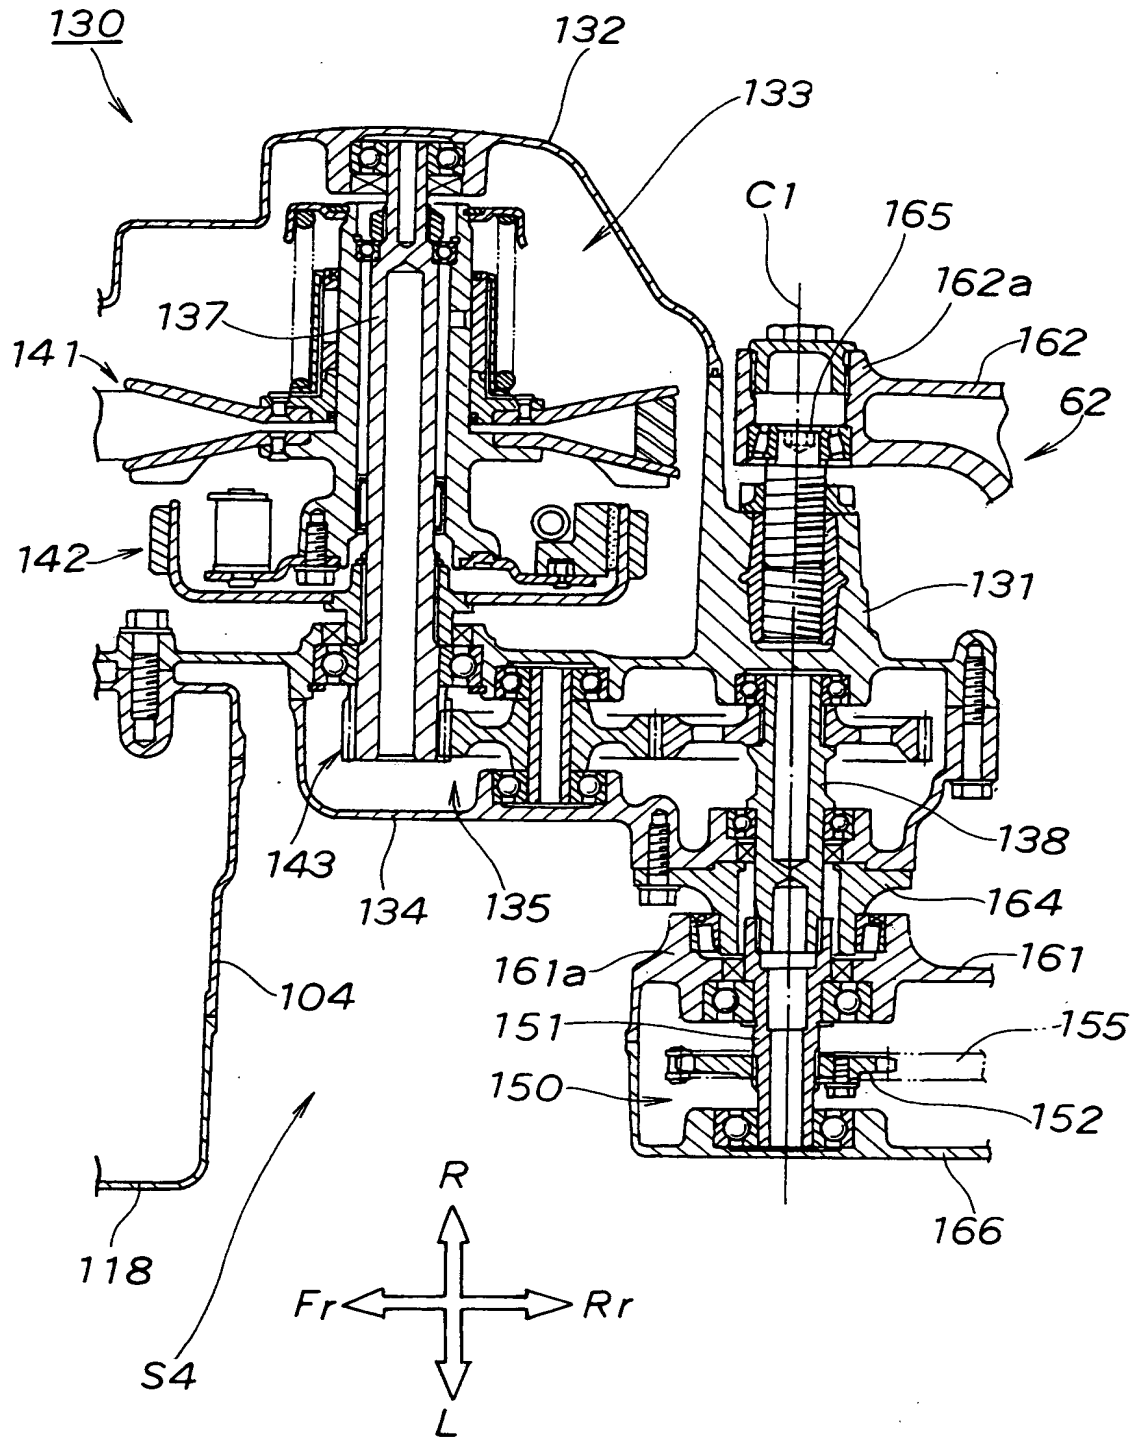





【図14】

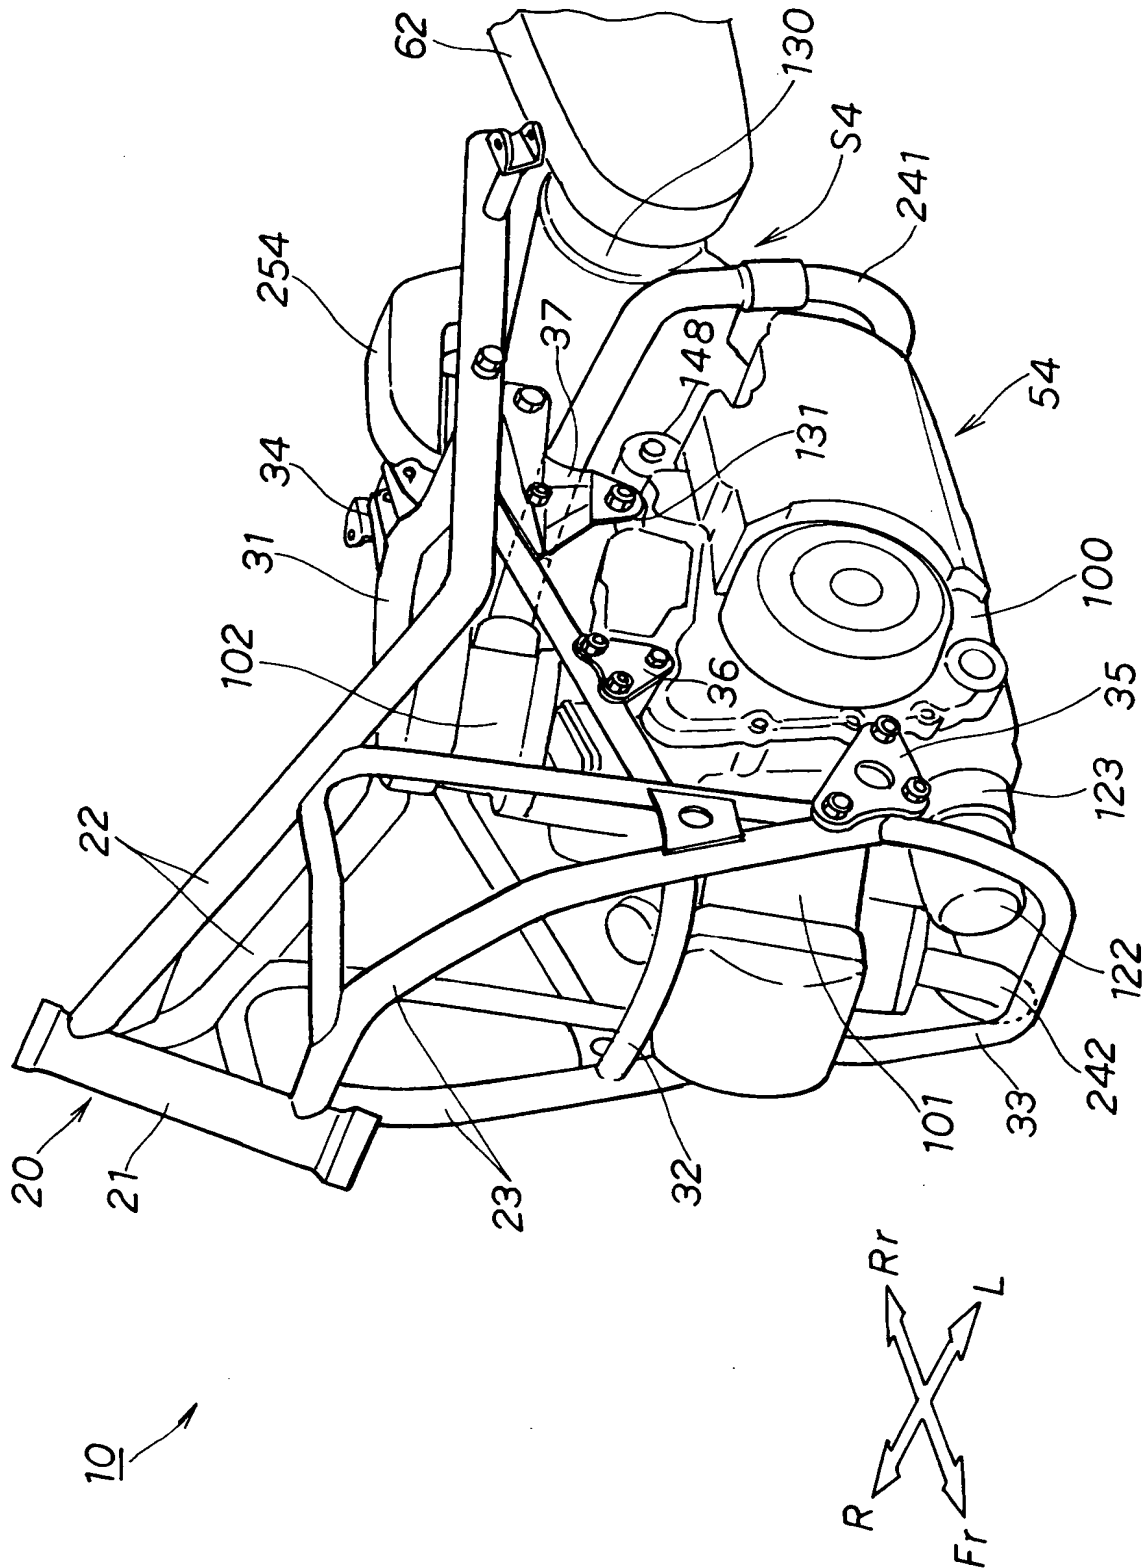


【図 15】

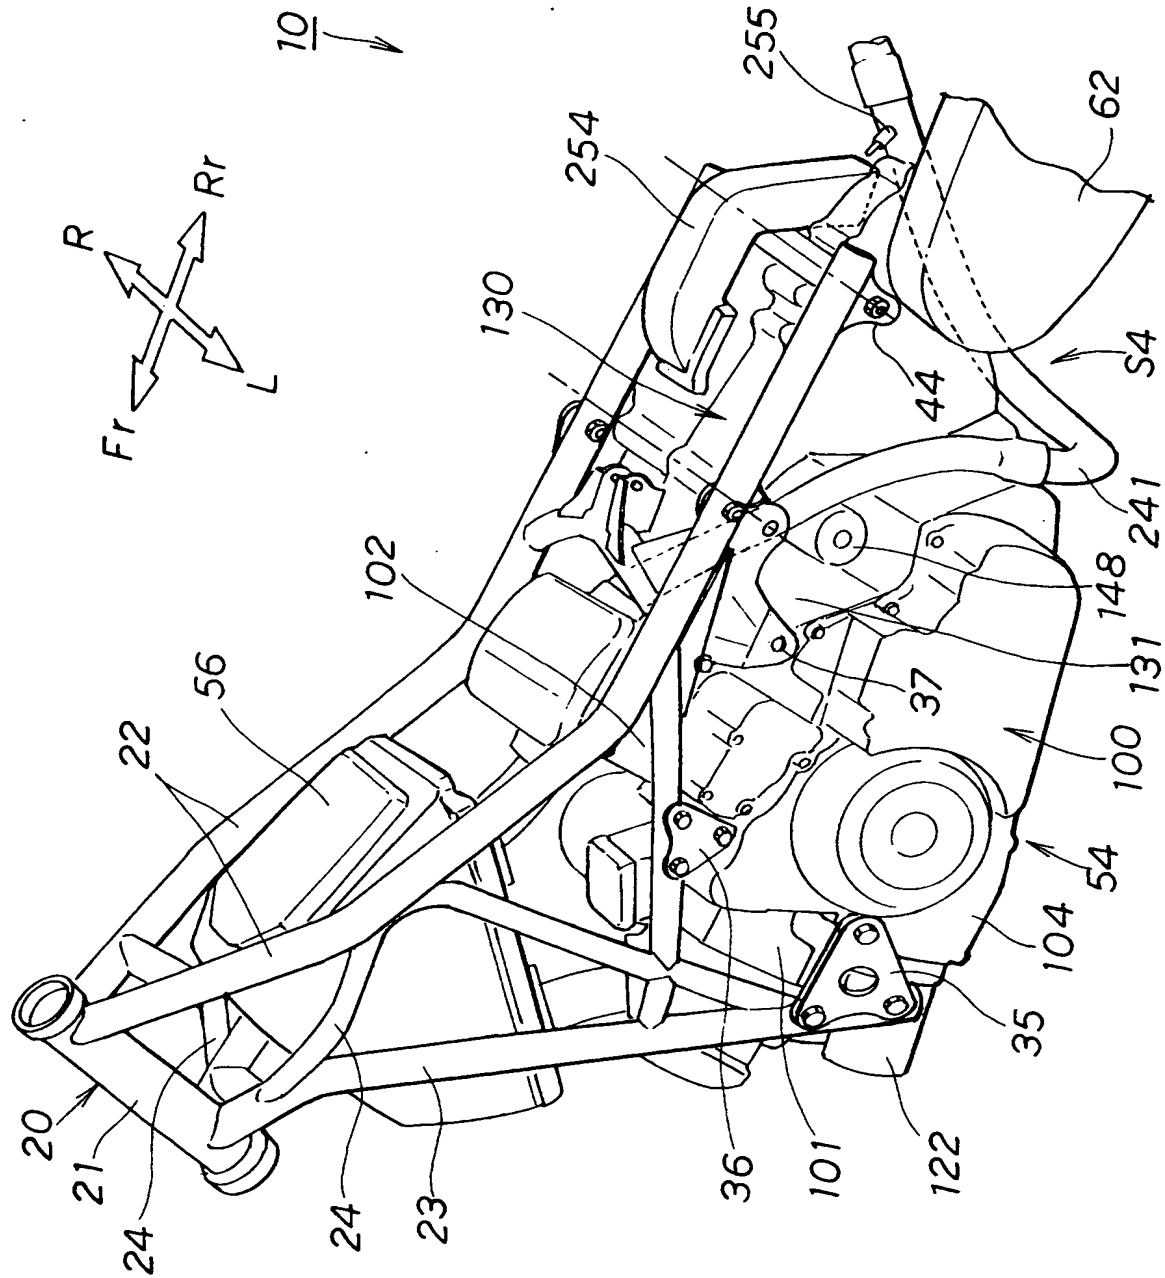

【図16】

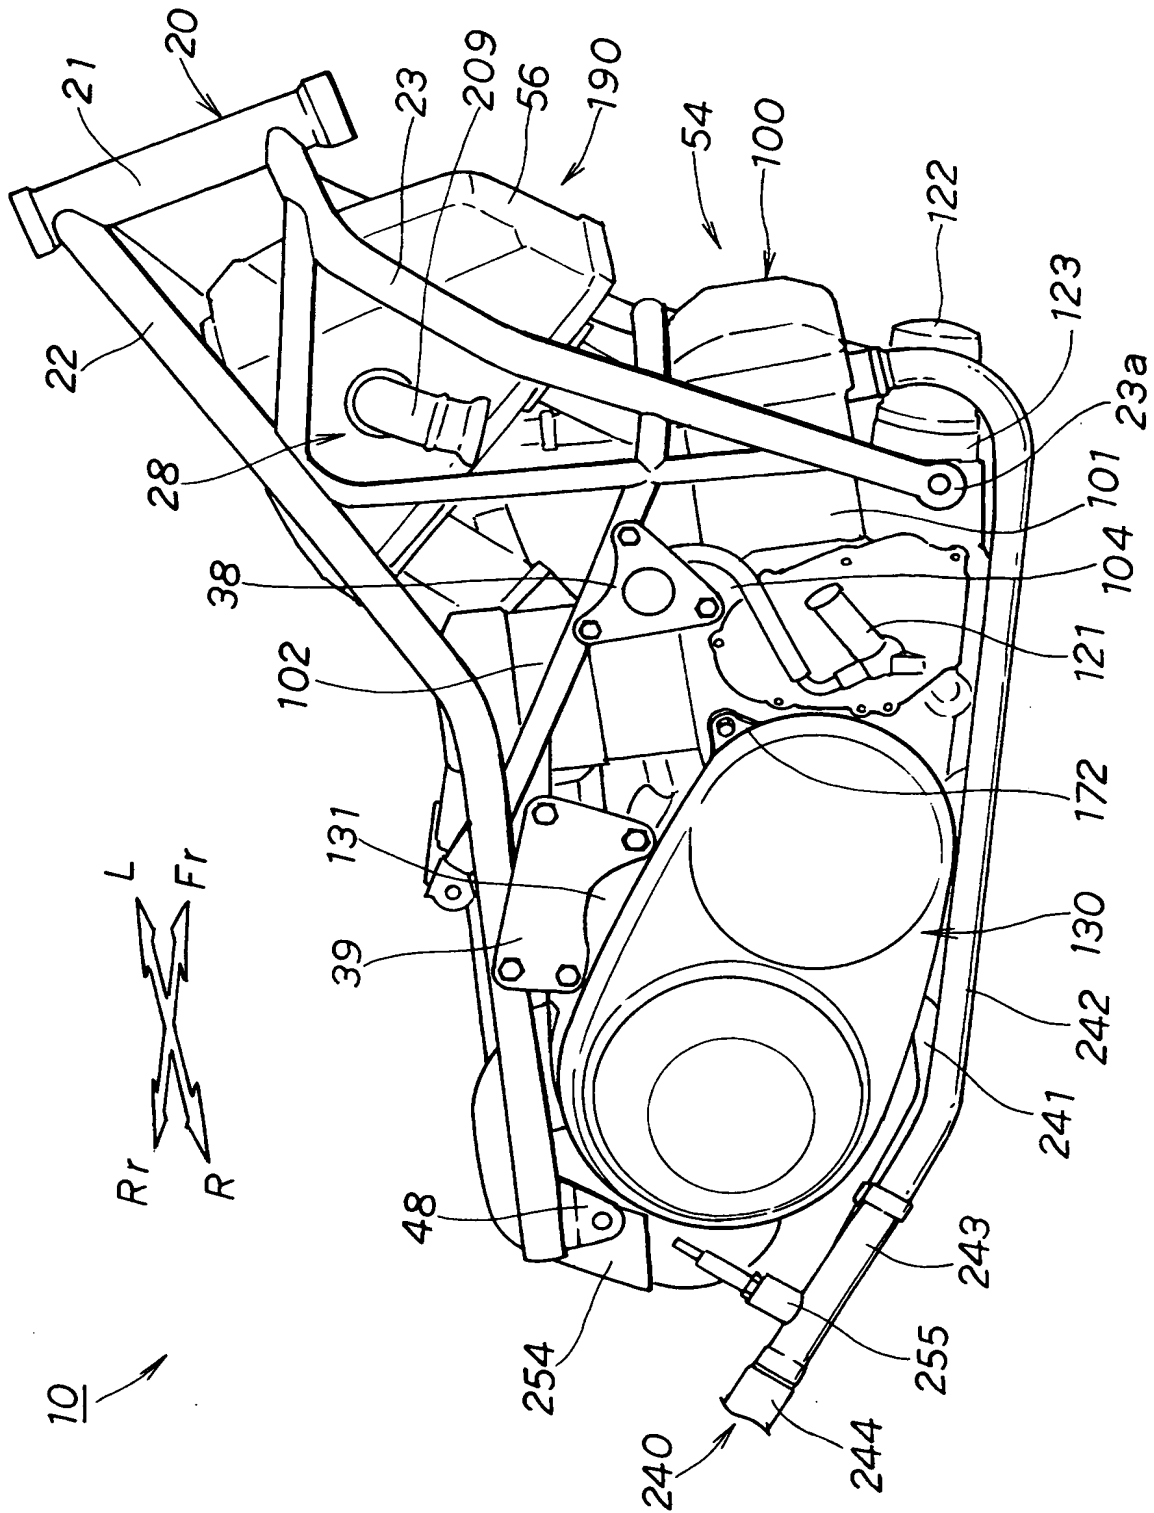

【図 17】

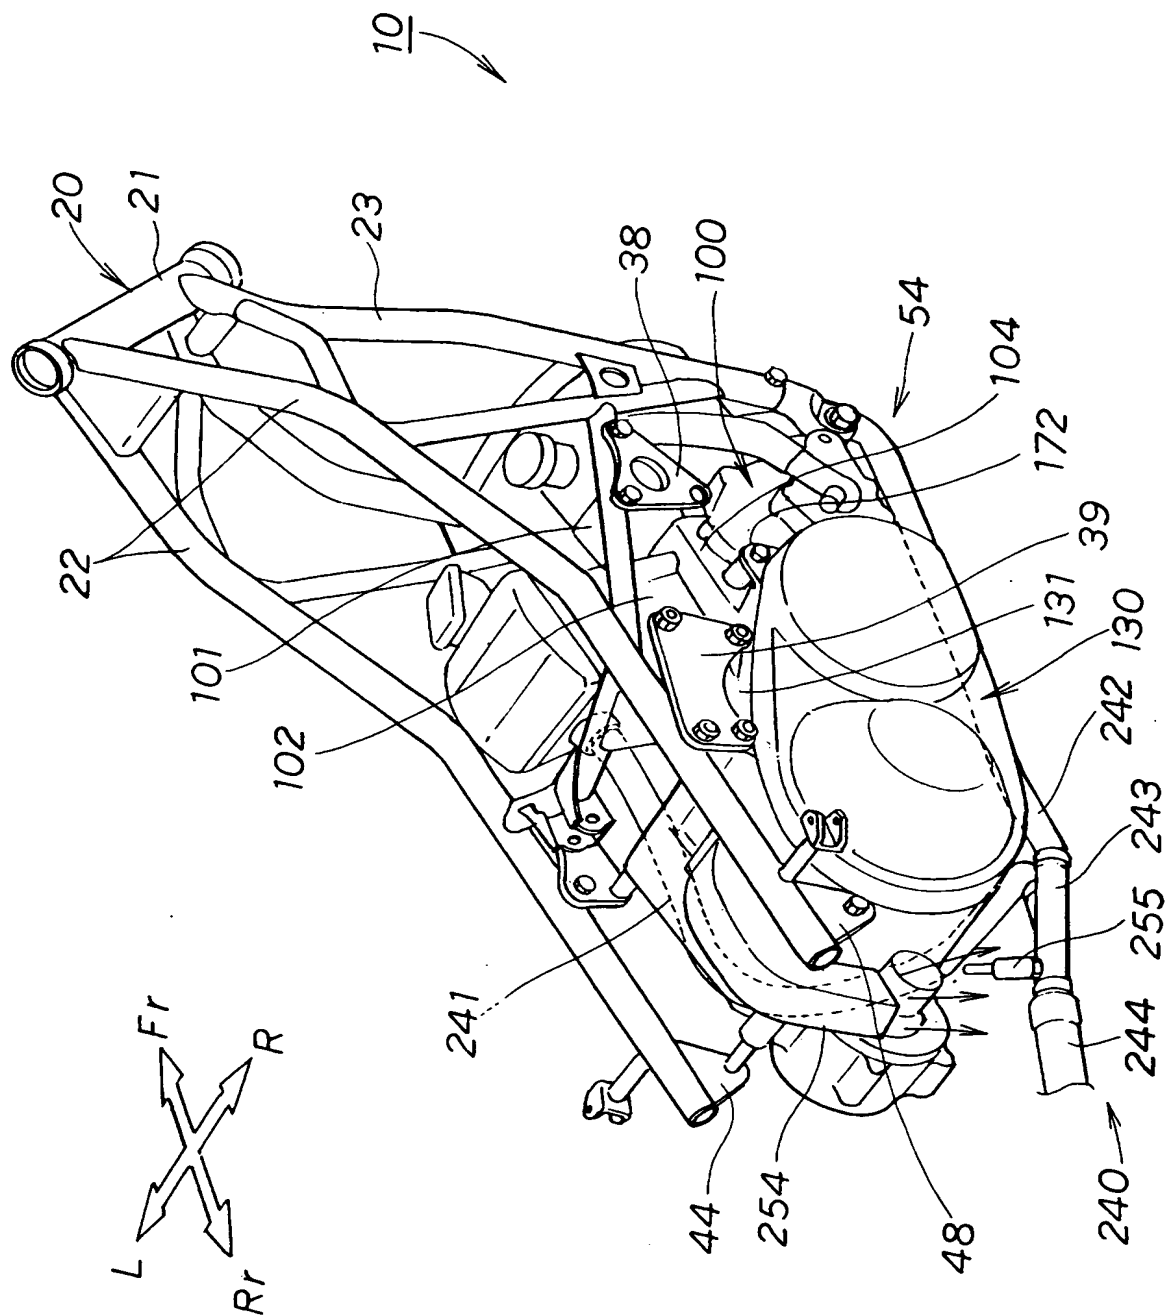










【図 20】

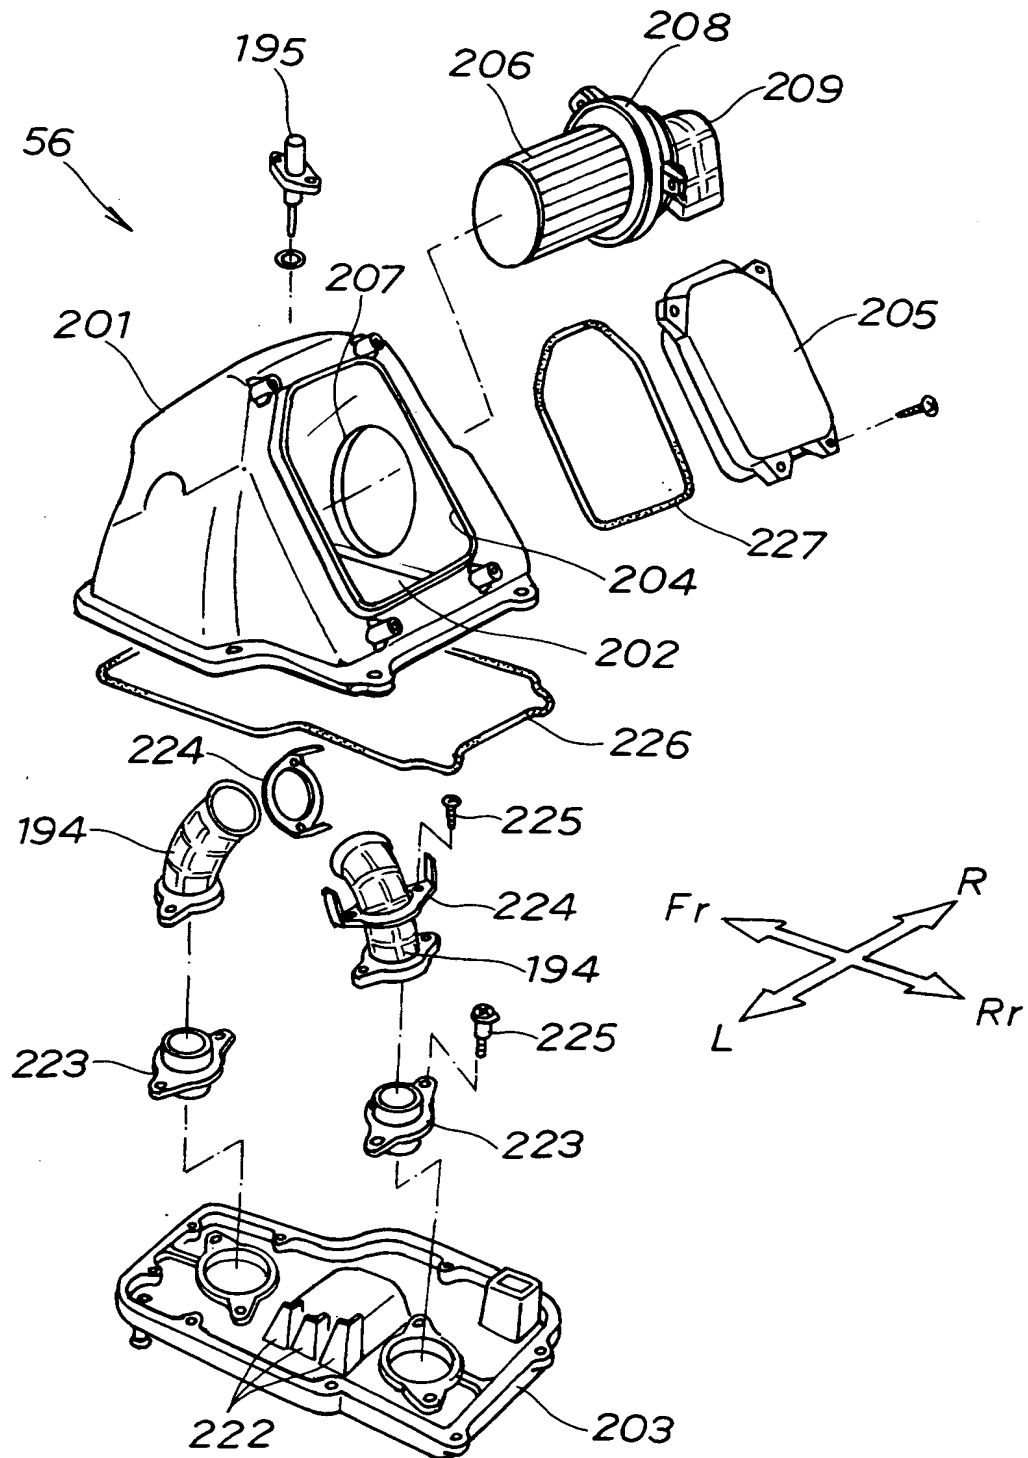


【図 21】

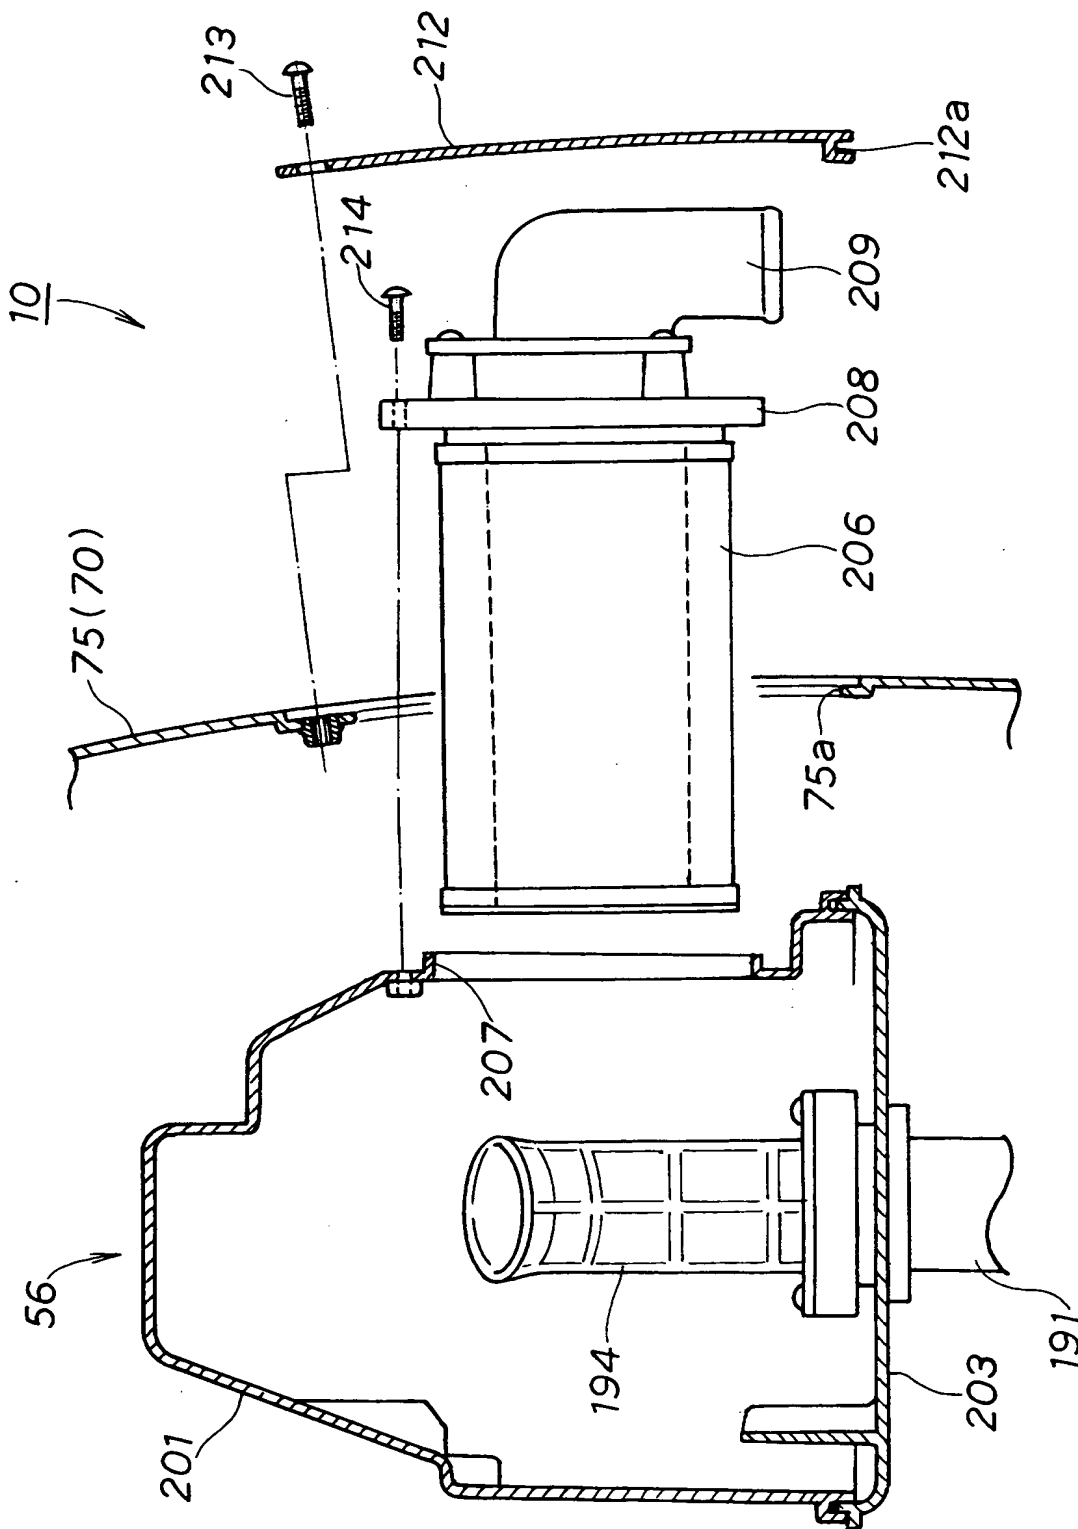


【図 22】

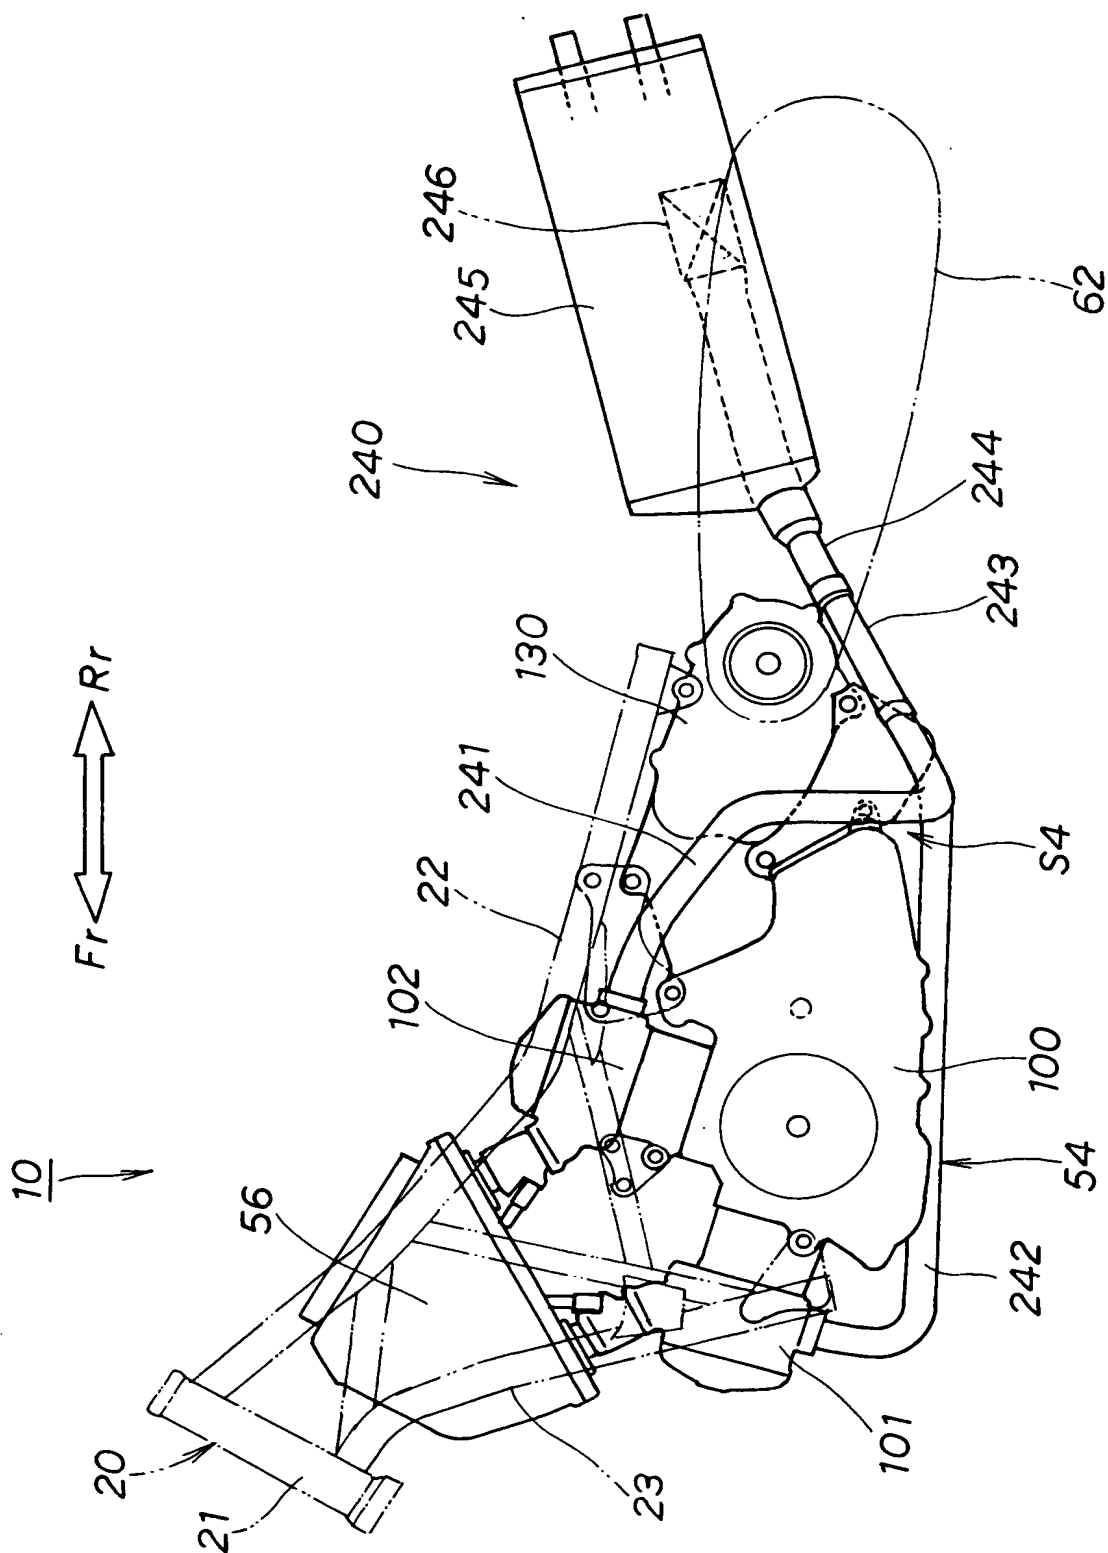


【図 23】

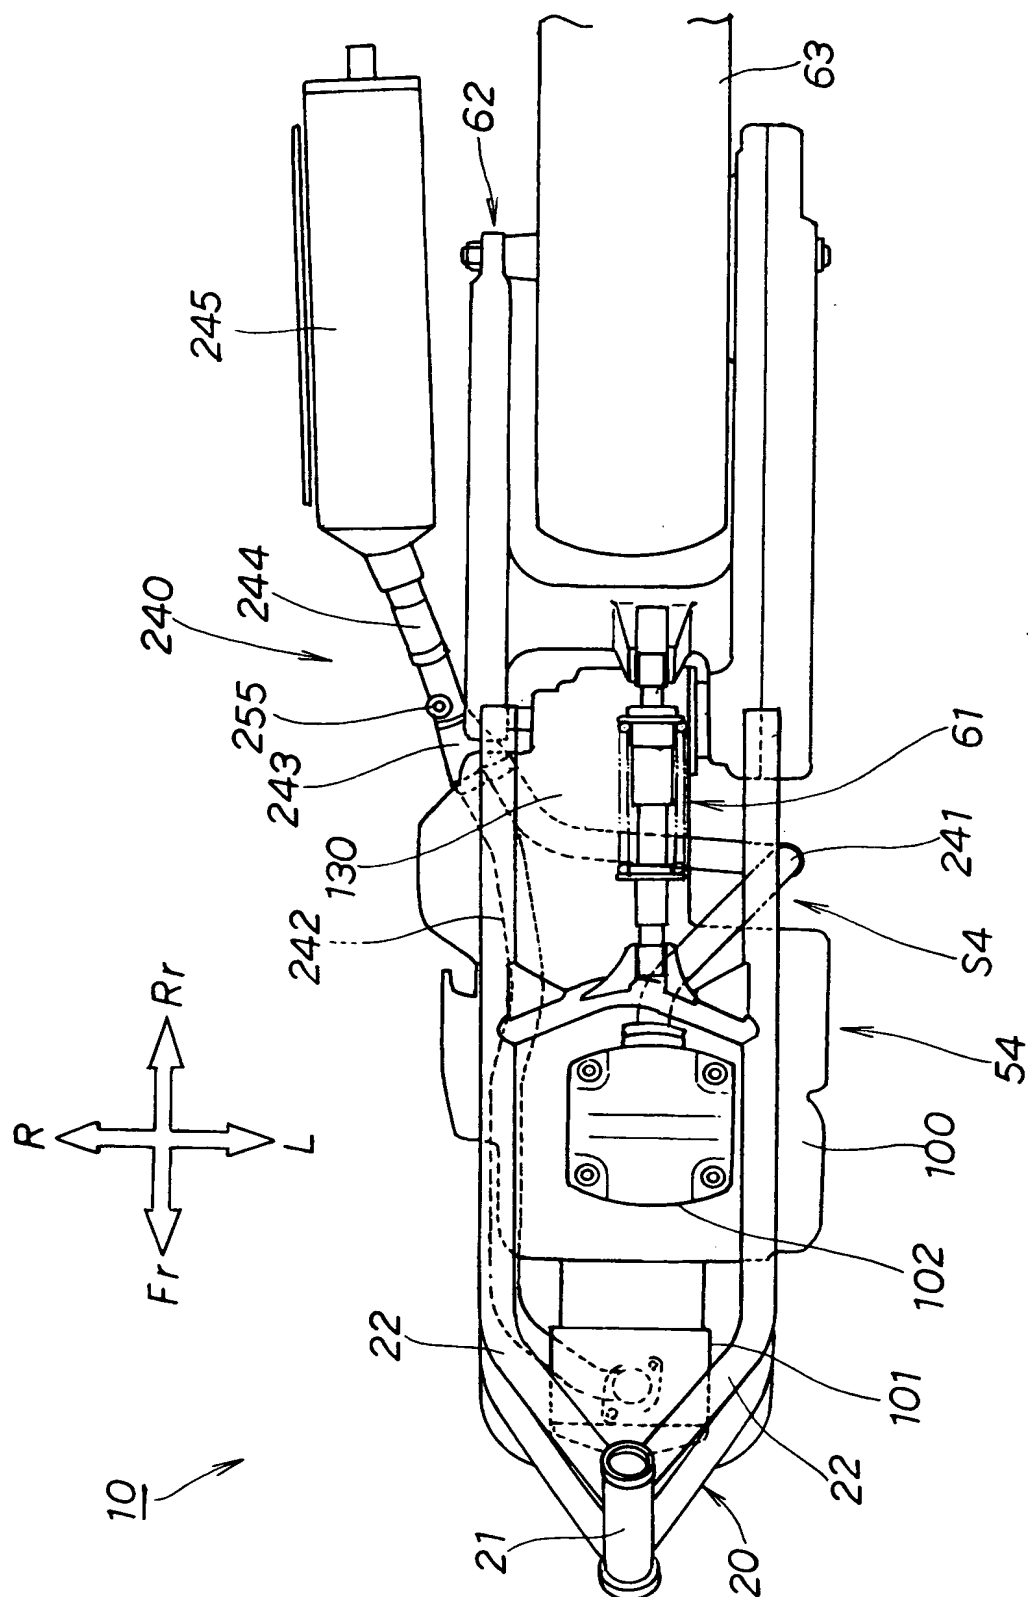


【図 24】

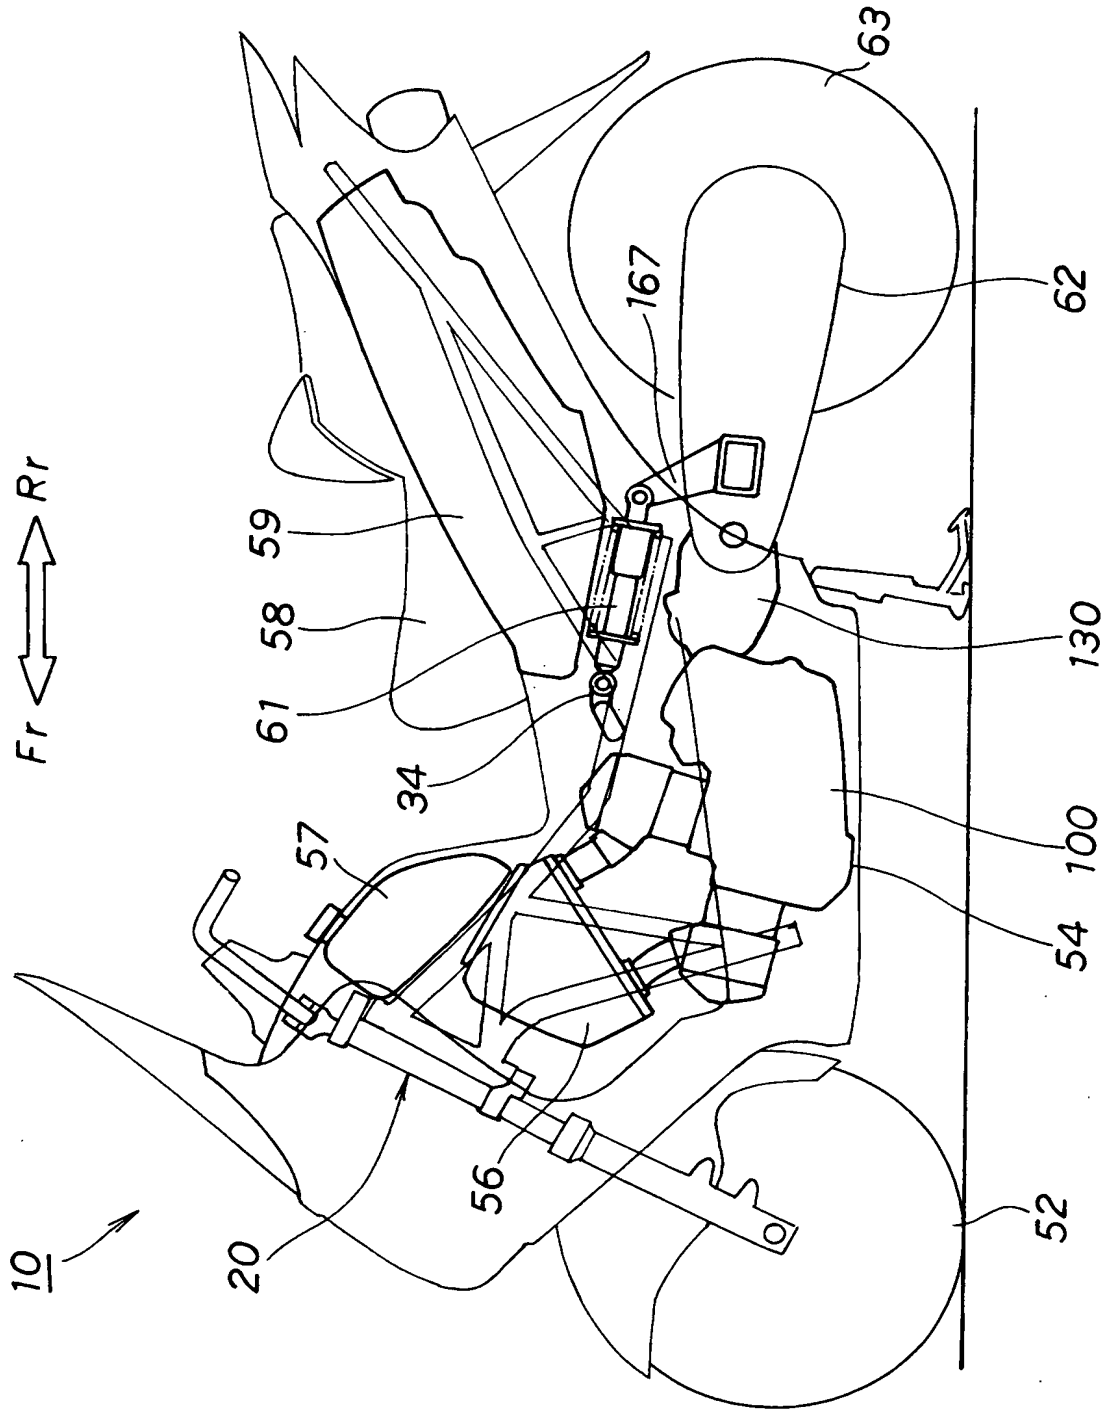


【図 25】

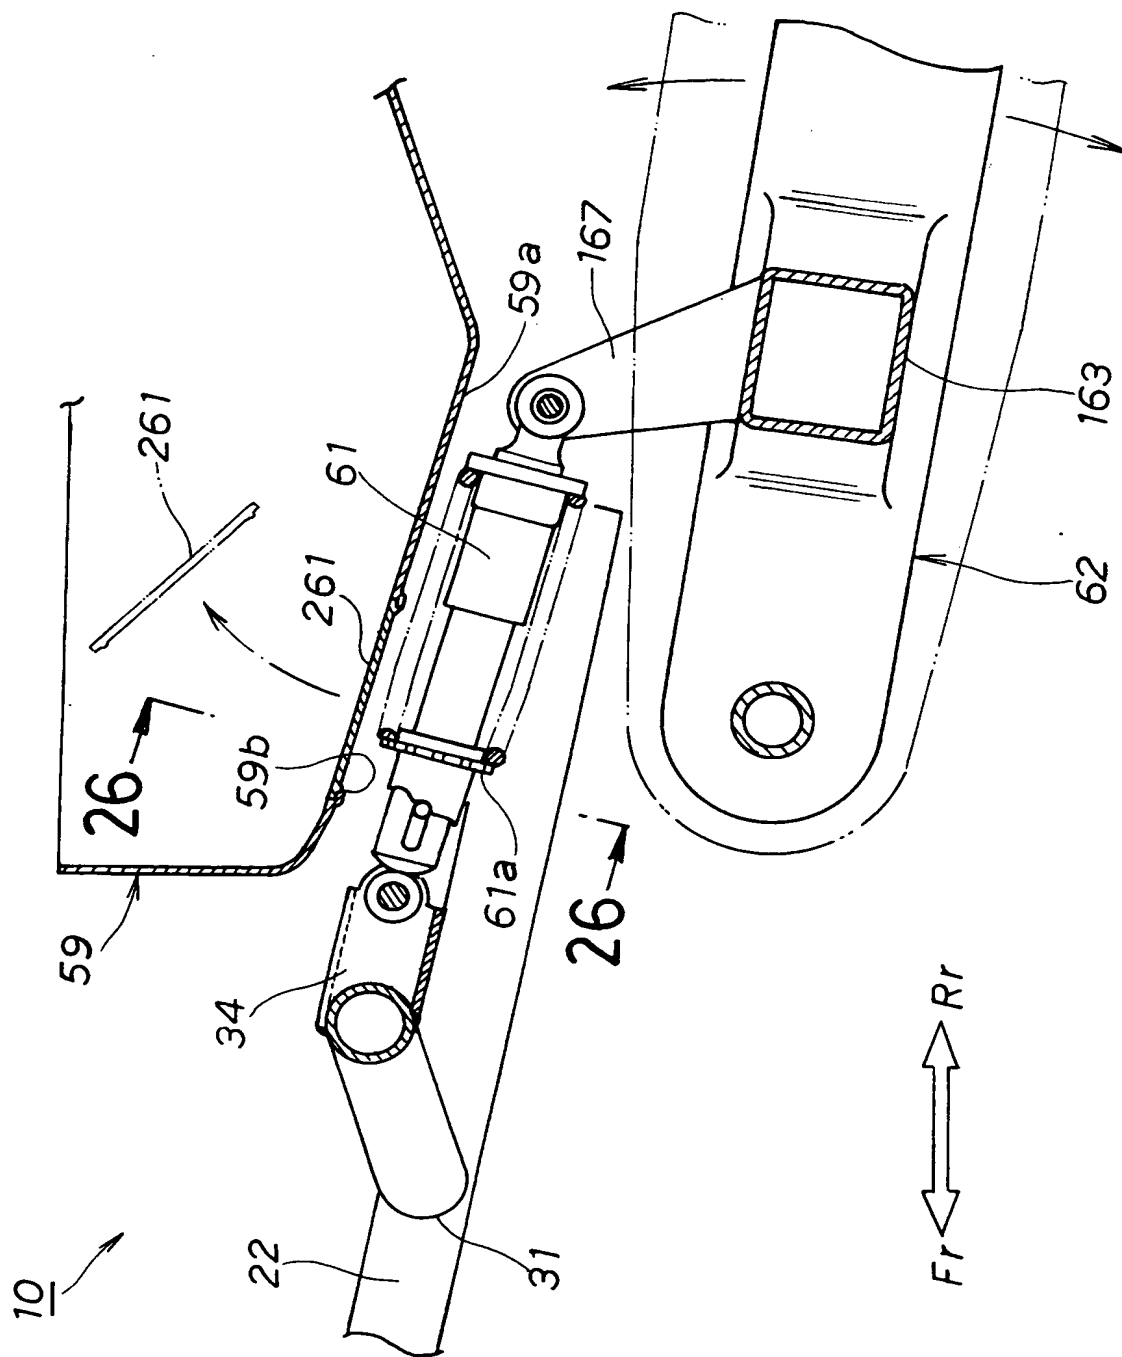

【図 26】

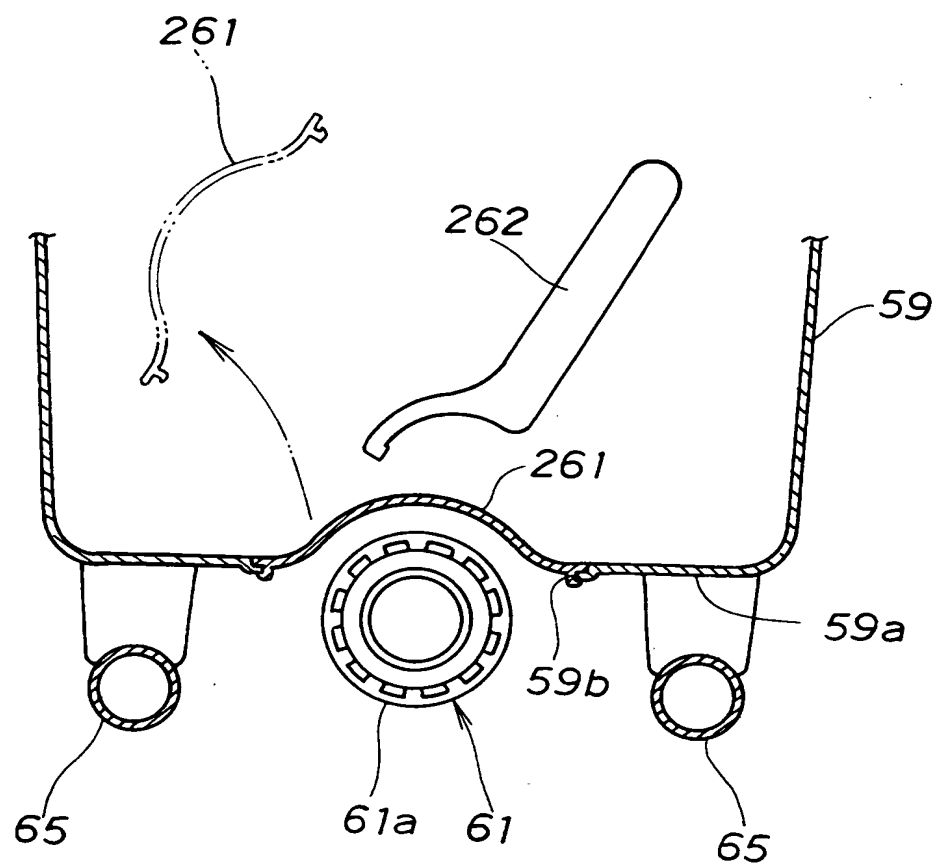


【図 27】

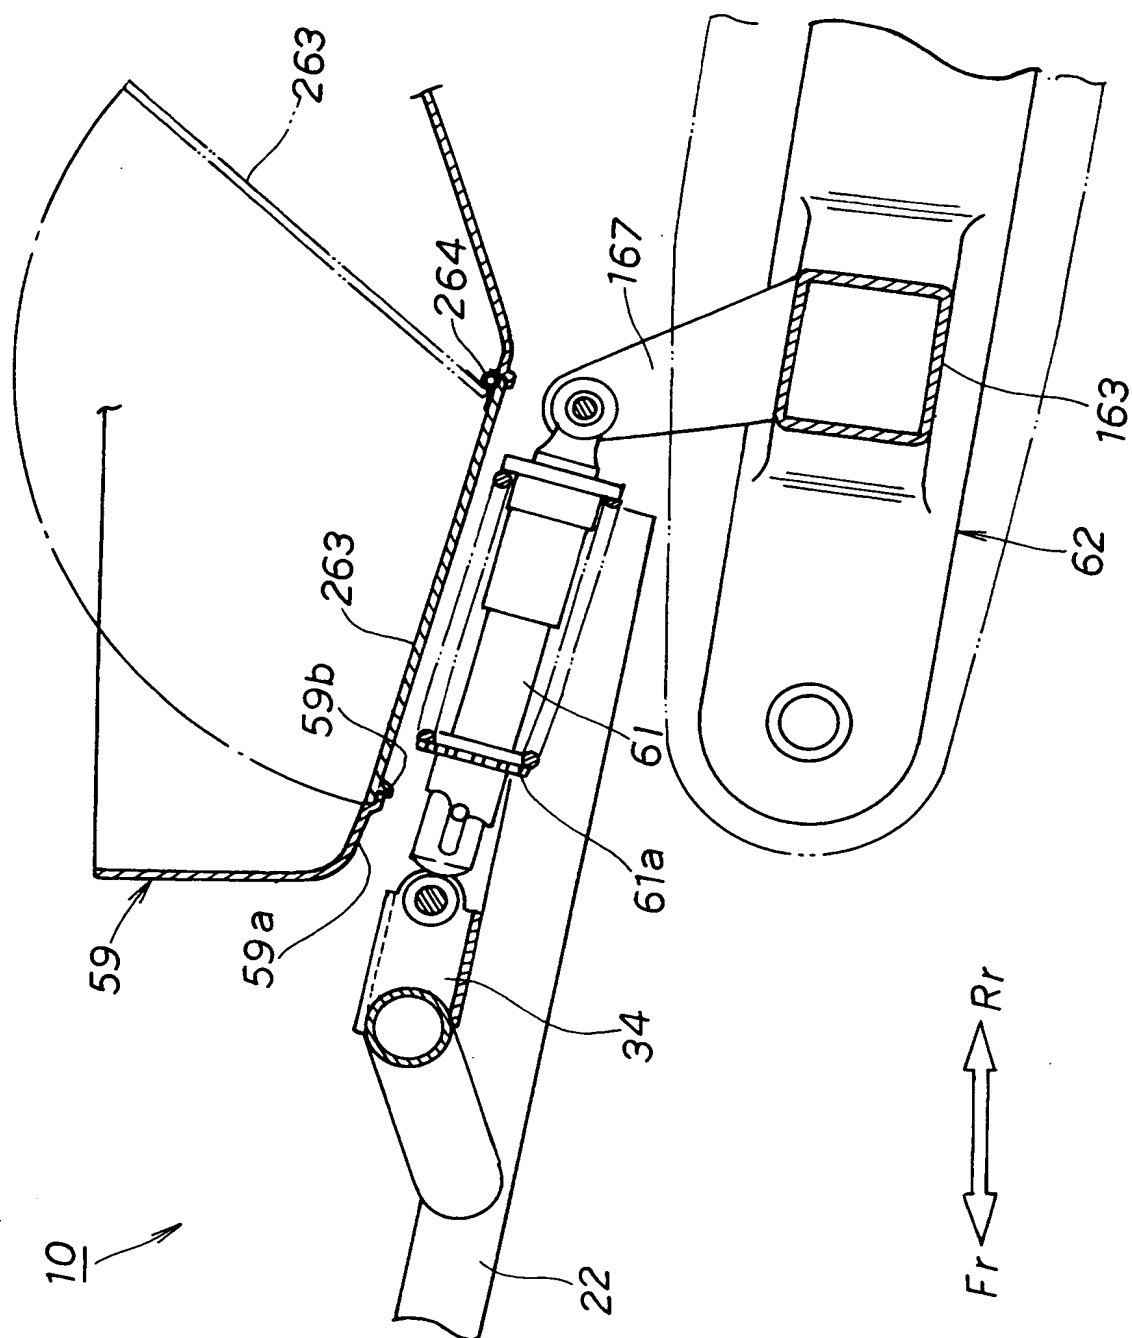



【図 28】

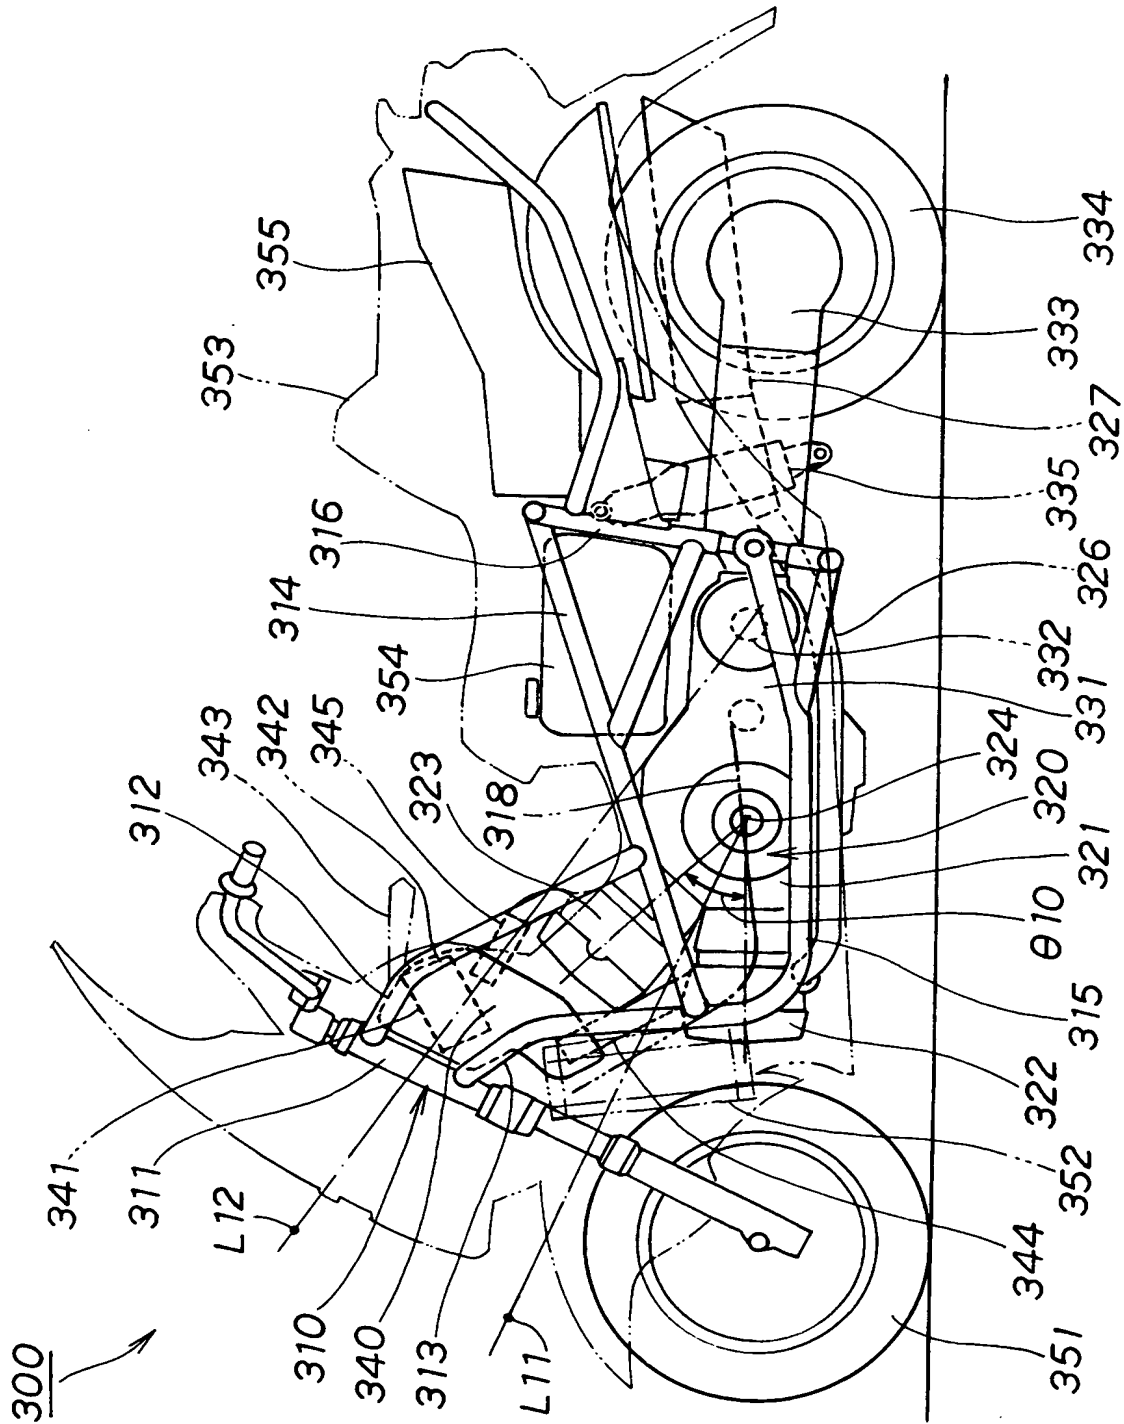

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 車体フレームの剛性をより高めつつ、各吸気系からV型エンジンの各気筒へ、空気をより円滑に供給することができること。

【解決手段】 低床式車両10は、ヘッドパイプ21から後下方へ延出するアッパフレーム22、及び、ヘッドパイプから下方へ延出するダウンフレーム23によって前後V型エンジン100を懸架し、この前後V型エンジンの上方に吸気連結管191、191並びにエアクリーナ56を含む吸気系190を配置するものである。各々の吸気連結管は、V型エンジンのVバンク間に配置するとともに、アッパフレーム並びにダウンフレームにはほぼ沿わせて配置したものである。

【選択図】 図18

特願 2 0 0 2 - 2 8 2 0 0 3

出 願 人 履 歷 情 報

識別番号

[ 0 0 0 0 0 5 3 2 6 ]

1. 変更年月日  
[変更理由]

1 9 9 0 年 9 月 6 日  
新規登録

住 所  
氏 名

東京都港区南青山二丁目 1 番 1 号  
本田技研工業株式会社